

# PONTE BUGGIANESE COMUNE

Provincia di Pistoia

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

PALAZZO COMUNALE - Via Matteotti,78 - 51019 Ponte Buggianese (PT)  
tel. 0572 932188 - fax. 0572 932179 - C.F. 81002720472  
www.comune.ponte-buggianese.pt.it

## OGGETTO:


CONSTRUZIONE DI UN CICLODROMO NEL COMUNE DI PONTE  
BUGGIANESE - PALAZZINA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO  
DELLA PISTA - PROGETTO ESECUTIVO

## UBICAZIONE:

loc. FATTORIA - Ponte Buggianese (PT)

## SERVIZIO:

Geom. Franco Sarti (Responsabile)  
Ing. Eleonora Colonnata

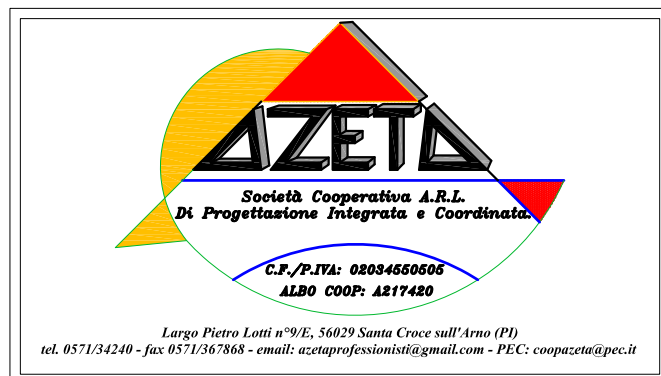

PROGETTISTI: Ing. Rossano Nucci  
Ing. Francesco Donati

## PROGETTO ESECUTIVO - I lotto

Analisi dei prezzi

## TAVOLA

# IE10

STATO


DI PROGETTO

SCALA

-

DATA

NOVEMBRE 2014

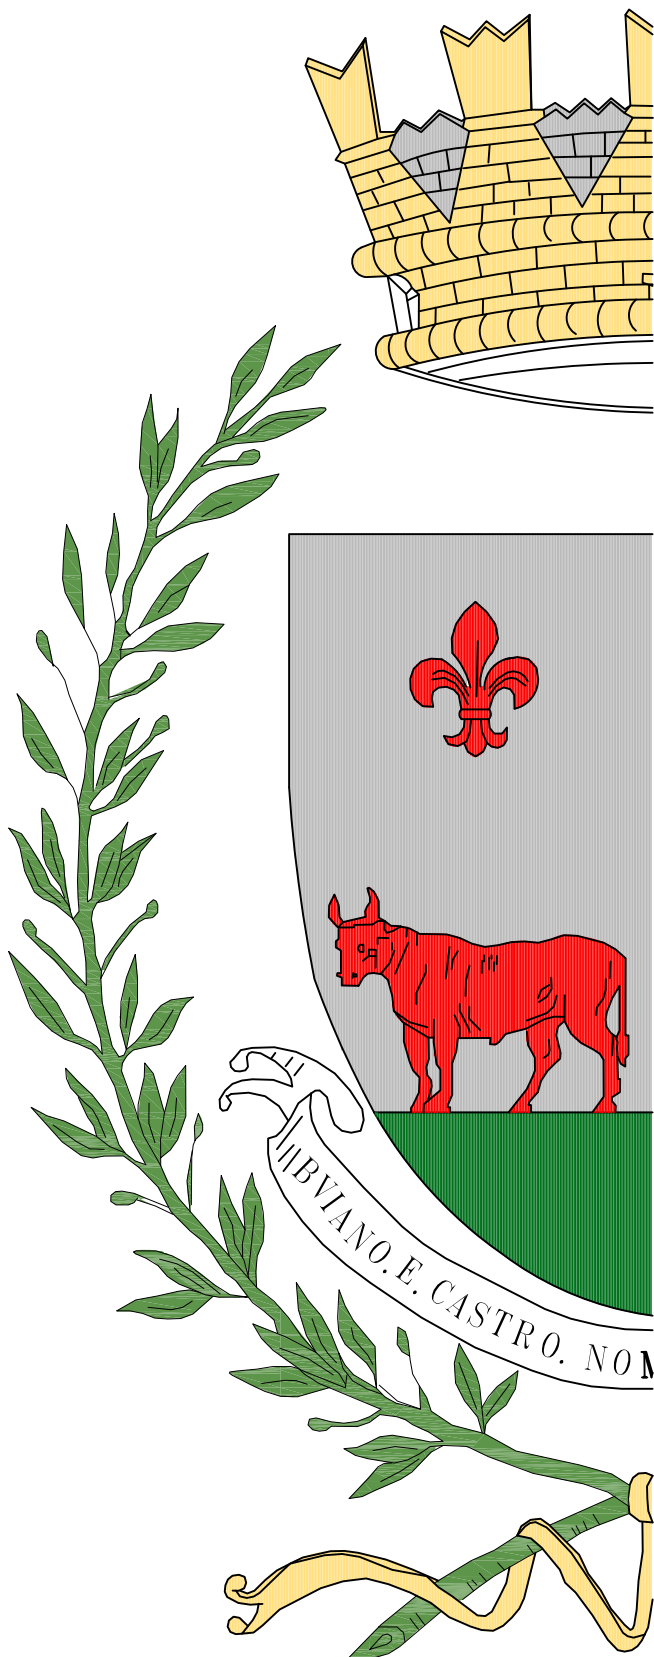

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_1
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	1	€ 33,16	€ 33,16
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,2	€ 30,95	€ 6,19

Totale (1) MO

€ 39,35	€ 39,35	incidenza sul totale 2,50%
---------	---------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Quadro elettrico fornitura (QE00)					
Indagine di mercato	Ripartitore 1P 125A per guida DIN	Cad	3	€ 27,59	€ 82,78
Indagine di mercato	Cassetta in metallo dim. 600x600 mm completa di pannelli, guide, ecc.	Cad	1	€ 240,00	€ 240,00
Indagine di mercato	Porta in cristallo trasparente dim. 600x600 mm	Cad	1	€ 240,00	€ 240,00
Indagine di mercato	Stecca da n. 20 falso polo	Cad	1	€ 0,96	€ 0,96
Indagine di mercato	Scaricatore di sovratensione classe I 40 kA 4P	Cad	1	€ 222,38	€ 222,38
Indagine di mercato	Bobina di sgancio	Cad	1	€ 39,17	€ 39,17
Indagine di mercato	Fusibili di tipo F 10,3x38 mm 32A	Cad	3	€ 0,75	€ 2,24
Indagine di mercato	Portafusibile 2P 32A	Cad	1	€ 6,00	€ 6,00
Indagine di mercato	Portafusibile 3P+N 32A	Cad	1	€ 8,48	€ 8,48
Indagine di mercato	Interruttore MT 4P 125A 15 kA regolabile	Cad	1	€ 182,80	€ 182,80
Indagine di mercato	Blocco differenziale 4P 125A Id e t: regolabile	Cad	1	€ 182,80	€ 182,80
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (cavi cablaggio, terghette, ecc.)	a corpo	1	€ 5,00	€ 5,00

Totale (2) MA

€ 1.212,61	€ 1.212,61	incidenza sul totale 77,07%
------------	------------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1.212,61

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1.212,61	€ 181,89

Totale SG

€ 181,89	€ 181,89	incidenza sul totale 11,56%
----------	----------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1.394,50

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 1.394,50	€ 13,95

Totale SG

€ 13,95	€ 13,95	incidenza sul totale 0,89%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1.394,50

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1.394,50	€ 139,45

Utili

€ 139,45	€ 139,45	incidenza sul totale 8,86%
----------	----------	-------------------------------

TOTALE	CAD.	€	1.533,95
--------	------	---	----------

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA	CAD.	€	1.573,30
---------------------------------------	------	---	----------

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	1.573,30
------------------------	------	---	----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_2
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	8	€ 33,16	€ 265,28
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	1	€ 30,95	€ 30,95

incidenza sul totale
€ 296,23 € 296,23 5,07%

Totale (1) MO

€ 296,23	€ 296,23	5,07%
----------	----------	-------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Quadro elettrico generale QE01					
Indagine di mercato	Armadio metallico componibile 910x1950x217 IP40	Cad	1	€ 375,20	€ 375,20
Indagine di mercato	Strumento multifunzione per misure digitale	Cad	1	€ 120,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Ripartitore 1P 125A per guida DIN	Cad	3	€ 18,40	€ 55,19
Indagine di mercato	Blocco differenziale 4P 32A 300 mA classe "A"	Cad	1	€ 100,00	€ 100,00
PR.P21.035.001	Blocco differenziale 4P 32A 30 mA classe "AC"	Cad	1	€ 94,22	€ 94,22
PR.P21.033.003	Interruttore MT 4P 63A 6kA	Cad	2	€ 82,81	€ 165,62
PR.P21.031.002	Interruttore MT 2P 20A 6kA	Cad	2	€ 28,65	€ 57,30
PR.P21.035.001	Blocco differenziale 4P 63A 300 mA classe "S"	Cad	1	€ 180,00	€ 180,00
PR.P21.034.003	Blocco differenziale 2P 32A 300 mA classe "S"	Cad	2	€ 120,00	€ 240,00
PR.P21.033.002	Interruttore MT 4P 32A 6kA	Cad	8	€ 55,29	€ 442,32
PR.P21.038.002	Differenziale puro 2P 25A 30 mA classe "AC"	Cad	3	€ 40,58	€ 121,74
PR.P21.030.002	Interruttore MT 1P+N 10A 4,5kA	Cad	31	€ 7,87	€ 243,97
PR.P21.038.002	Differenziale puro 4P 25A 30 mA classe "AC"	Cad	3	€ 40,58	€ 121,74
Indagine di mercato	Portafusibile 2P 32A	Cad	3	€ 9,00	€ 27,00
Indagine di mercato	Trasformatore 230/24/12 V~ 40VA	Cad	3	€ 60,00	€ 180,00
PR.P21.034.001	Blocco differenziale 2P 32A 30 mA classe "AC"	Cad	15	€ 49,30	€ 739,50
Indagine di mercato	Interruttore orario settimanale	Cad	2	€ 60,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Portafusibile 4P 32A	Cad	2	€ 40,00	€ 80,00
PR.P21.035.002	Blocco differenziale 4P 32A 300 mA classe "AC"	Cad	1	€ 68,27	€ 68,27
Indagine di mercato	Spie presenza rete	Cad	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Interruttore salvamotore 3P fino a 6,3A	Cad	3	€ 73,00	€ 219,00
Indagine di mercato	Contattore 2P 20A bob 230 V~	Cad	3	€ 40,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Stecca da n. 20 falso polo	Cad	1	€ 1,43	€ 1,43
Indagine di mercato	Scaricatore di sovratensione classe II 40 kA 4P	Cad	1	€ 277,98	€ 277,98
Indagine di mercato	Sezionatore di manovra con leva 4P 125A	Cad	1	€ 130,00	€ 130,00
Indagine di mercato	Fusibile di protezione gG 32A	Cad	8	€ 2,00	€ 16,00
Indagine di mercato	Fusibile di protezione gG 10A	Cad	4	€ 2,00	€ 8,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (cavi cablaggio, terghette, ecc.)	a corpo	1	€ 20,00	€ 20,00

incidenza sul totale
€ 4.384,48 € 4.384,48 75,04%

Totale (2) MA

€ 4.384,48	€ 4.384,48	75,04%
------------	------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
€ - € - 0,00%

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
€ - € - € -

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 4.384,48
-------------------------------------	--	------------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 4.384,48	€ 657,67

incidenza sul totale
----------------------

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT)

Totale SG

€ 657,67	€ 657,67	11,26%
----------	----------	--------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>				€	<b>5.042,15</b>
--------------------------------------	--	--	--	---	-----------------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo	incidenza sul totale	
	1,00	€ 5.042,15	€ 50,42		
Totale SG			€ 50,42	€ 50,42	0,86%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>				€	<b>5.042,15</b>
--------------------------------------	--	--	--	---	-----------------

UT - Utili	%	costi +SG	importo	incidenza sul totale	
	10	€ 5.042,15	€ 504,21		
Utili			€ 504,21	€ 504,21	8,63%

<b>TOTALE</b>	<b>CAD.</b>	€	<b>5.546,36</b>
---------------	-------------	---	-----------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>	<b>CAD.</b>	€	<b>5.842,59</b>
--	-------------	---	-----------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>	<b>CAD.</b>	€	<b>5.842,59</b>
-------------------------------	-------------	---	-----------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_3
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	1	€ 33,16	€ 33,16
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 33,16	€ 33,16	5,45%
---------	---------	-------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Quadro elettrico infermeria QE02					
PR.P21.067.007	Centralino da incasso 36 moduli IP40	Cad	1	€ 75,42	€ 75,42
PR.P21.038.006	Differenziale puro 2P 25A 30 mA classe "A"	Cad	1	€ 50,55	€ 50,55
PR.P21.030.002	Interruttore MT 1P+N 10A 4,5kA	Cad	6	€ 7,87	€ 47,22
PR.P21.034.001	Blocco differenziale 2P 32A 30 mA classe "AC"	Cad	2	€ 49,30	€ 98,60
Indagine di mercato	Spie presenza rete	Cad	1	€ 30,00	€ 30,00
Indagine di mercato	Fusibili di tipo F 10,3x38 mm 32A	Cad	2	€ 1,12	€ 2,24
PR.P21.043.002	Portafusibile 2P 32A	Cad	1	€ 9,77	€ 9,77
Indagine di mercato	Stecca da n. 20 falso polo	Cad	1	€ 1,43	€ 1,43
Indagine di mercato	Scaricatore di sovratensione classe II 15 kA 2P	Cad	1	€ 125,00	€ 125,00
PR.P21.043.002	Sezionatore di manovra con leva 4P 32A	Cad	1	€ 9,77	€ 9,77
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (cavi cablaggio, terghette, ecc.)	a corpo	1	€ 5,00	€ 5,00

Totale (2) MA

€ 455,01	€ 455,01	74,75%
----------	----------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	455,01
-------------------------------------	--	---	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 455,01	€ 68,25
Totale SG		€ 68,25	€ 68,25

Totale SG

€ 68,25	€ 68,25	11,21%
---------	---------	--------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	523,26
--------------------------------------	--	---	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 523,26	€ 5,23
Totale SG		€ 5,23	€ 5,23

Totale SG

€ 5,23	€ 5,23	0,86%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	523,26
--------------------------------------	--	---	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 523,26	€ 52,33
Utili		€ 52,33	€ 52,33

Utili

€ 52,33	€ 52,33	8,60%
---------	---------	-------

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 575,59
---------------	--	------	----------

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA	CAD.	€	608,75
---------------------------------------	------	---	--------

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	608,75
------------------------	------	---	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_4
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	6	€ 33,16	€ 198,96
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,2	€ 30,95	€ 6,19

Totale (1) MO

€ 205,15	€ 205,15	incidenza sul totale 7,93%
----------	----------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Quadro elettrico bar QE03					
Indagine di mercato	Armadio metallico componibile 1400x600 IP40	Cad	1	€ 340,88	€ 340,88
Indagine di mercato	Ripartitore 1P 125A per guida DIN	Cad	3	€ 27,59	€ 82,78
Indagine di mercato	Interruttore MT 1P+N 10A 4,5kA	Cad	12	€ 7,87	€ 94,44
Indagine di mercato	Differenziale puro 4P 63A 30 mA classe "AC"	Cad	2	€ 80,00	€ 160,00
Indagine di mercato	Interruttore MT 4P 16A 6kA	Cad	7	€ 40,00	€ 280,00
Indagine di mercato	Interruttore MT 4P 25A 6kA	Cad	1	€ 45,00	€ 45,00
Indagine di mercato	Interruttore MT 1P+N 16A 4,5kA	Cad	4	€ 7,87	€ 31,48
Indagine di mercato	Differenziale puro 4P 40A 30 mA classe "AC"	Cad	2	€ 61,85	€ 123,70
Indagine di mercato	Portafusibile 2P 32A	Cad	1	€ 9,00	€ 9,00
Indagine di mercato	Trasformatore 230/24/12 V~ 40VA	Cad	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Interruttore orario settimanale	Cad	2	€ 60,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Spie presenza rete	Cad	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Contattore 2P 20A bob 230 V~	Cad	1	€ 40,00	€ 40,00
Indagine di mercato	Stecca da n. 20 falso polo	Cad	1	€ 1,43	€ 1,43
Indagine di mercato	Fusibili di tipo F 10,3x38 mm 32A	Cad	3	€ 1,12	€ 3,37
Indagine di mercato	Portafusibile 3P+N 32A	Cad	1	€ 12,76	€ 12,76
Indagine di mercato	Scaricatore di sovratensione classe II 40 kA 4P	Cad	1	€ 277,98	€ 277,98
Indagine di mercato	Sezionatore di manovra con leva 4P 125A	Cad	1	€ 130,00	€ 130,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (cavi cablaggio, terghette, ecc.)	a corpo	1	€ 10,00	€ 10,00

Totale (2) MA

€ 1.882,82	€ 1.882,82	incidenza sul totale 72,78%
------------	------------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1.882,82

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1.882,82	€ 282,42
Totale SG			€ 282,42

Totale SG

€ 282,42	€ 282,42	incidenza sul totale 10,92%
----------	----------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 2.165,24

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 2.165,24	€ 21,65
Totale OS			€ 21,65

Totale OS

€ 21,65	€ 21,65	incidenza sul totale 0,84%
---------	---------	-------------------------------



COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT)

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>				<b>€ 2.165,24</b>	
<b>UT - Utili</b>	<b>%</b>	<b>costi +SG</b>	<b>importo</b>		
	10	€ 2.165,24	€ 216,52		<b>incidenza sul totale</b>
Utili			€ 216,52	€ 216,52	8,37%
<b>TOTALE</b>				<b>CAD.</b>	<b>€ 2.381,77</b>
<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>				<b>CAD.</b>	<b>€ 2.586,92</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>				<b>CAD.</b>	<b>€ 2.586,92</b>

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_5
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	4	€ 33,16	€ 132,64
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 132,64	€ 132,64	incidenza sul totale 8,33%
----------	----------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Quadro elettrico officina QE04					
PR.P21.067.008	Centralino da incasso 54 moduli IP40	Cad	1	€ 127,98	€ 127,98
PR.P21.035.001	Blocco differenziale 4P 32A 30 mA classe "AC"	Cad	2	€ 94,22	€ 188,44
PR.P21.033.002	Interruttore MT 4P 32A 6kA	Cad	2	€ 55,29	€ 110,58
PR.P21.038.003	Differenziale puro 2P 40A 30 mA classe "AC"	Cad	1	€ 87,80	€ 87,80
PR.P21.030.002	Interruttore MT 1P+N 10A 4,5kA	Cad	6	€ 7,87	€ 47,22
PR.P21.034.001	Blocco differenziale 2P 32A 30 mA classe "AC"	Cad	2	€ 49,30	€ 98,60
Indagine di mercato	Interruttore orario settimanale	Cad	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Spie presenza rete	Cad	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Contattore 2P 20A bob 230 V~	Cad	1	€ 40,00	€ 40,00
Indagine di mercato	Fusibili di tipo F 10,3x38 mm 32A	Cad	3	€ 1,12	€ 3,37
Indagine di mercato	Portafusibile 3P+N 32A	Cad	1	€ 12,72	€ 12,72
Indagine di mercato	Stecca da n. 20 falso polo	Cad	1	€ 1,43	€ 1,43
Indagine di mercato	Scaricatore di sovratensione classe II 40 kA 4P	Cad	1	€ 277,98	€ 277,98
PR.P21.045.002	Sezionatore di manovra con leva 4P 32A	Cad	1	€ 18,28	€ 18,28
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (cavi cablaggio, terghette, ecc.)	a corpo	1	€ 20,00	€ 20,00

Totale (2) MA

€ 1.154,40	€ 1.154,40	incidenza sul totale 72,47%
------------	------------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1.154,40

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1.154,40	€ 173,16
Totale SG			€ 173,16

Totale SG

€ 173,16	€ 173,16	incidenza sul totale 10,87%
----------	----------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1.327,55

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 1.327,55	€ 13,28
Totale SG			€ 13,28

Totale SG

€ 13,28	€ 13,28	incidenza sul totale 0,83%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1.327,55

UT - Utili	%	costi +SG	importo

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT)

	10	€ 1.327,55	€ 132,76		<b>incidenza sul totale</b>
Utili			€ 132,76	€ 132,76	8,33%

<b>TOTALE</b>			<b>CAD.</b>	€ 1.460,31
---------------	--	--	-------------	------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>			<b>CAD.</b>	€ 1.592,95
--	--	--	-------------	------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>			<b>CAD.</b>	€ 1.592,95
-------------------------------	--	--	-------------	------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_6
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	3	€ 33,16	€ 99,48
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 99,48	€ 99,48	incidenza sul totale 15,39%
---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Quadro elettrico ufficio QE05					
PR.P21.066.004	Centralino da incasso con sportello 36 moduli	Cad	1	€ 52,58	€ 52,58
PR.P21.038.002	Differenziale puro 2P 25A 30 mA classe "AC"	Cad	1	€ 40,58	€ 40,58
PR.P21.030.002	Interruttore MT 1P+N 10/32A 4,5kA	Cad	6	€ 7,87	€ 47,22
PR.P21.038.002	Differenziale puro 2P 25A 30 mA classe "AC"	Cad	2	€ 40,58	€ 81,16
Indagine di mercato	Spie presenza rete	Cad	1	€ 30,00	€ 30,00
Indagine di mercato	Stecca da n. 20 falso polo	Cad	1	€ 1,43	€ 1,43
Indagine di mercato	Fusibili di tipo F 10,3x38 mm 32A	Cad	3	€ 1,12	€ 3,37
Indagine di mercato	Portafusibile 1P+N 32A	Cad	1	€ 10,00	€ 10,00
Indagine di mercato	Scaricatore di sovratensione classe II 40 kA 4P	Cad	1	€ 150,00	€ 150,00
PR.P21.042.003	Sezionatore di manovra con leva 4P 32A	Cad	1	€ 11,11	€ 11,11
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (cavi cablaggio, terghette, ecc.)	a corpo	1	€ 5,00	€ 5,00

Totale (2) MA

€ 432,45	€ 432,45	incidenza sul totale 66,89%
----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 432,45**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 432,45	€ 64,87
Totale SG			€ 64,87

Totale SG

€ 64,87	€ 64,87	incidenza sul totale 10,03%
---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 497,32**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 497,32	€ 4,97
Totale OS			€ 4,97

Totale OS

€ 4,97	€ 4,97	incidenza sul totale 0,77%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 497,32**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 497,32	€ 49,73
Utili			€ 49,73

Utili

€ 49,73	€ 49,73	incidenza sul totale 7,69%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE CAD. € 547,05**

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA	CAD.	€	646,53
---------------------------------------	------	---	--------

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	646,53
------------------------	------	---	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_7
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	35,23%
--------	--------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo FG7-R					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo FG7-R sez. 1x16 mmq	m	1	€ 1,40	€ 1,40

Totale (2) MA

€ 1,40	€ 1,40	51,20%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1,40

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,40	€ 0,21

Totale SG

€ 0,21	€ 0,21	7,68%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,61

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,61	€ 0,05

Totale SG

€ 0,05	€ 0,05	1,77%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,61

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,61	€ 0,16

Utili

€ 0,16	€ 0,16	5,89%
--------	--------	-------

**TOTALE** CAD. € 1,77

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 2,73

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 2,73

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_8
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

26,64%
--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo FG7-R					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo FG7-R sez. 1x25 mmq	m	1	€ 2,09	€ 2,09

Totale (2) MA

€ 2,09	€ 2,09	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

57,99%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 2,09
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 2,09	€ 0,31

Totale SG

€ 0,31	€ 0,31	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

8,70%
-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 2,41
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 2,41	€ 0,07

Totale SG

€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,00%
-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 2,41
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 2,41	€ 0,24

Utili

€ 0,24	€ 0,24	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

6,67%
-------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 2,65
---------------	--	-------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 3,61
--	--	-------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 3,61
-------------------------------	--	-------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_9
---	---------	-------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale	16,67%
--------	--------	----------------------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo FG7-R					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo FG7-R sez. 1x50 mmq	m	1	€ 3,80	€ 3,80

Totale (2) MA

€ 3,80	€ 3,80	incidenza sul totale	65,87%
--------	--------	----------------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale	0,00%
-----	-----	----------------------	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -	incidenza sul totale	-
-----	-----	-----	----------------------	---

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 3,80

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 3,80	€ 0,57

Totale SG

€ 0,57	€ 0,57	incidenza sul totale	9,88%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 4,37

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 4,37	€ 0,13

Totale SG

€ 0,13	€ 0,13	incidenza sul totale	2,27%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 4,37

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 4,37	€ 0,44

Utili

€ 0,44	€ 0,44	incidenza sul totale	7,58%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE** CAD. € 4,81

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 5,77

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 5,77



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_10
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

56,39%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG70-R					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 3G1,5 mmq	m	1	€ 0,59	€ 0,59

Totale (2) MA

€ 0,59	€ 0,59	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

34,48%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 0,59**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,59	€ 0,09

Totale SG

€ 0,09	€ 0,09	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

5,17%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 0,68**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,68	€ 0,02

Totale SG

€ 0,02	€ 0,02	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,19%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 0,68**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,68	€ 0,07

Utili

€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

3,96%

**TOTALE CAD. € 0,74**

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 1,71**

**PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 1,71**

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_11
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	46,98%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG70-R					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 3G2,5 mmq	m	1	€ 0,86	€ 0,86

Totale (2) MA

€ 0,86	€ 0,86	41,91%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	0,86
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,86	€ 0,13

Totale SG

€ 0,13	€ 0,13	6,29%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,99
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,99	€ 0,03

Totale SG

€ 0,03	€ 0,03	1,45%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,99
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,99	€ 0,10

Utili

€ 0,10	€ 0,10	4,82%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD.</b>	€ 1,09
---------------	--	-------------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD.</b>	€ 2,05
--	--	-------------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD.</b>	€ 2,05
-------------------------------	--	-------------	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_12
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO		€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale 32,51%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG70-R					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 3G6 mmq	m	1	€ 1,58	€ 1,58

Totale (2) MA		€ 1,58	€ 1,58	incidenza sul totale 53,35%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1,58

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,58	€ 0,24

Totale SG		€ 0,24	€ 0,24	incidenza sul totale 8,00%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,81

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,81	€ 0,05

Totale SG		€ 0,05	€ 0,05	incidenza sul totale 1,84%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,81

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,81	€ 0,18

Utali		€ 0,18	€ 0,18	incidenza sul totale 6,14%
-------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD € 2,00

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD € 2,96

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD € 2,96

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_13
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

14,82%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG70-R					
PR.P21.003.057	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 5G10 mmq	m	1	€ 4,37	€ 4,37

Totale (2) MA

€ 4,37	€ 4,37	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

67,33%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	4,37
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 4,37	€ 0,66

Totale SG

€ 0,66	€ 0,66	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

10,10%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	5,02
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 5,02	€ 0,15

Totale SG

€ 0,15	€ 0,15	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,32%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	5,02
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 5,02	€ 0,50

Utili

€ 0,50	€ 0,50	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

7,74%

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 5,53
---------------	--	------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 6,49
--	--	------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 6,49
-------------------------------	--	------	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_13a
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

7,18%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG70-R					
PR.P21.003.059	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 5G25 mmq	m	1	€ 9,83	€ 9,83

Totale (2) MA

€ 9,83	€ 9,83	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

73,38%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 9,83
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 9,83	€ 1,48

Totale SG

€ 1,48	€ 1,48	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

11,01%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 11,31
--------------------------------------	--	---------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 11,31	€ 0,34

Totale SG

€ 0,34	€ 0,34	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,53%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 11,31
--------------------------------------	--	---------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 11,31	€ 1,13

Utili

€ 1,13	€ 1,13	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

8,44%

<b>TOTALE</b>		CAD. € 12,44
---------------	--	--------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 13,40
--	--	--------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 13,40
-------------------------------	--	--------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_13b
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	22,84%
----------------------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG70-R					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 5G6 mmq	m	1	€ 2,57	€ 2,57

Totale (2) MA

€ 2,57	€ 2,57	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	61,00%
----------------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

incidenza sul totale	0,00%
----------------------	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale	
----------------------	--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 2,57

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 2,57	€ 0,39

Totale SG

€ 0,39	€ 0,39	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	9,15%
----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 2,95

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 2,95	€ 0,09

Totale SG

€ 0,09	€ 0,09	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	2,10%
----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 2,95

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 2,95	€ 0,30

Utili

€ 0,30	€ 0,30	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	7,01%
----------------------	-------

**TOTALE** CAD. € 3,25

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 4,21

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 4,21

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_14
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	54,16%
----------------------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG7(0)M1					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7(0)M1 sez. 3G1,5 mmq	m	1	€ 0,64	€ 0,64

Totale (2) MA

€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	36,24%
----------------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

incidenza sul totale	0,00%
----------------------	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale	
----------------------	--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 0,64

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,64	€ 0,10

Totale SG

€ 0,10	€ 0,10	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	5,44%
----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,74

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,74	€ 0,02

Totale SG

€ 0,02	€ 0,02	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	1,25%
----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,74

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,74	€ 0,07

Utili

€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale	4,17%
----------------------	-------

**TOTALE** CAD. € 0,81

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 1,78

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 1,78

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_15
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	45,34%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG7(0)M1					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7(0)M1 sez. 3G2,5 mmq	m	1	€ 0,92	€ 0,92

Totale (2) MA

€ 0,92	€ 0,92	43,21%
--------	--------	--------

3	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 0,92
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,92	€ 0,14

Totale SG

€ 0,14	€ 0,14	6,48%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 1,05
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,05	€ 0,03

Totale SG

€ 0,03	€ 0,03	1,49%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 1,05
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,05	€ 0,11

Utili

€ 0,11	€ 0,11	4,97%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD. € 1,16</b>
---------------	--	--------------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD. € 2,12</b>
--	--	--------------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD. € 2,12</b>
-------------------------------	--	--------------------



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_16
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	38,23%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG7(0)M1					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7(0)M1 sez. 3G4 mmq	m	1	€ 1,23	€ 1,23

Totale (2) MA

€ 1,23	€ 1,23	48,83%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	1,23
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,23	€ 0,18

Totale SG

€ 0,18	€ 0,18	7,32%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	1,41
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,41	€ 0,04

Totale OS

€ 0,04	€ 0,04	1,68%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	1,41
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,41	€ 0,14

Utili

€ 0,14	€ 0,14	5,62%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD</b>	€ 1,55
---------------	--	------------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD</b>	€ 2,52
--	--	------------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD</b>	€ 2,52
-------------------------------	--	------------	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_17
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	34,20%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG7(0)M1					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7(0)M1 sez. 5G2,5 mmq	m	1	€ 1,46	€ 1,46

Totale (2) MA

€ 1,46	€ 1,46	52,01%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 1,46
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,46	€ 0,22

Totale SG

€ 0,22	€ 0,22	7,80%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 1,68
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,68	€ 0,05

Totale OS

€ 0,05	€ 0,05	1,79%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 1,68
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,68	€ 0,17

Utili

€ 0,17	€ 0,17	5,98%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD</b>	€ 1,85
---------------	--	------------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD</b>	€ 2,81
--	--	------------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD</b>	€ 2,81
-------------------------------	--	------------	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_18
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

26,70%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG7(0)M1					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7(0)M1 sez. 5G4 mmq	m	1	€ 2,09	€ 2,09

Totale (2) MA

€ 2,09	€ 2,09	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

57,94%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	2,09
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 2,09	€ 0,31

Totale SG

€ 0,31	€ 0,31	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

8,69%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	2,40
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 2,40	€ 0,07

Totale SG

€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,00%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	2,40
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 2,40	€ 0,24

Utili

€ 0,24	€ 0,24	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

6,66%

<b>TOTALE</b>		CAD	€ 2,64
---------------	--	-----	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD	€ 3,60
--	--	-----	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD	€ 3,60
-------------------------------	--	-----	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclo-dromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_19
--	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale	20,59%
--------	--------	----------------------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo multipolare tipo FG7(0)M1					
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7(0)M1 sez. 5G6 mmq	m	1	€ 2,93	€ 2,93

Totale (2) MA

€ 2,93	€ 2,93	incidenza sul totale	62,77%
--------	--------	----------------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale	0,00%
-----	-----	----------------------	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -	incidenza sul totale	-
-----	-----	-----	----------------------	---

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 2,93

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 2,93	€ 0,44

Totale SG

€ 0,44	€ 0,44	incidenza sul totale	9,42%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 3,37

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 3,37	€ 0,10

Totale SG

€ 0,10	€ 0,10	incidenza sul totale	2,17%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 3,37

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 3,37	€ 0,34

Utili

€ 0,34	€ 0,34	incidenza sul totale	7,22%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE** CAD. € 3,71

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 4,67

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 4,67

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_20
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	67,86%
--------	--------	--------

Rif. Preziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione corrugata flessibile da incasso					
PR.P21.008.002	Tubazione corrugata flessibile Ø 20 mm	m	1	€ 0,24	€ 0,24

Totale (2) MA

€ 0,24	€ 0,24	25,40%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	0,24
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,24	€ 0,04

Totale SG

€ 0,04	€ 0,04	3,81%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,28
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,28	€ 0,01

Totale SG

€ 0,01	€ 0,01	0,88%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,28
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,28	€ 0,03

Utili

€ 0,03	€ 0,03	2,92%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		CAD	€ 0,30
---------------	--	-----	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD	€ 0,94
--	--	-----	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD	€ 0,94
-------------------------------	--	-----	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_21
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	59,85%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione corrugata flessibile da incasso					
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile Ø 25 mm	m	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 0,34	€ 0,34	31,74%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	0,34
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,34	€ 0,05

Totale SG

€ 0,05	€ 0,05	4,76%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,39
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,39	€ 0,01

Totale SG

€ 0,01	€ 0,01	1,10%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,39
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,39	€ 0,04

Utili

€ 0,04	€ 0,04	3,65%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD.</b>	€ 0,43
---------------	--	-------------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD.</b>	€ 1,07
--	--	-------------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD.</b>	€ 1,07
-------------------------------	--	-------------	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_22
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	45,79%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione corrugata flessibile da incasso					
PR.P21.008.004	Tubazione corrugata flessibile Ø 32 mm	m	1	€ 0,60	€ 0,60

Totale (2) MA

€ 0,60	€ 0,60	42,85%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 0,60
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,60	€ 0,09

Totale SG

€ 0,09	€ 0,09	6,43%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 0,69
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,69	€ 0,02

Totale SG

€ 0,02	€ 0,02	1,48%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 0,69
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,69	€ 0,07

Utili

€ 0,07	€ 0,07	4,93%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD. € 0,76</b>
---------------	--	--------------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD. € 1,40</b>
--	--	--------------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD. € 1,40</b>
-------------------------------	--	--------------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_23
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale	33,34%
--------	--------	----------------------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione corrugata flessibile doppia parete HD-PE posa interrata					
PR.P21.011.003	Tubazione corrugata flessibile doppia parete Ø 90 mm	m	1	€ 1,52	€ 1,52

Totale (2) MA

€ 1,52	€ 1,52	incidenza sul totale	52,70%
--------	--------	----------------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale	0,00%
-----	-----	----------------------	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -	
-----	-----	-----	--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1,52

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,52	€ 0,23

Totale SG

€ 0,23	€ 0,23	incidenza sul totale	7,90%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,75

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,75	€ 0,05

Totale SG

€ 0,05	€ 0,05	incidenza sul totale	1,82%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,75

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,75	€ 0,17

Utili

€ 0,17	€ 0,17	incidenza sul totale	6,06%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE** CAD. € 1,92

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 2,88

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 2,88



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_23a
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

55,89%
--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione corrugata flessibile doppia parete HD-PE posa interrata					
PR.P21.011.003	Tubazione corrugata flessibile doppia parete Ø 63 mm	m	1	€ 0,60	€ 0,60

Totale (2) MA

€ 0,60	€ 0,60	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

34,87%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 0,60

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,60	€ 0,09

Totale SG

€ 0,09	€ 0,09	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

5,23%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,69

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,69	€ 0,02

Totale SG

€ 0,02	€ 0,02	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,20%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,69

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,69	€ 0,07

Utili

€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

4,01%
-------

**TOTALE** CAD. € 0,76

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 1,72

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 1,72

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_24
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Pozzetto in CLS					
01.F06.010.002	Pozzetto in CLS dim. 40x40x40 mm	m	1	€ 30,00	€ 30,00

Totale (2) MA

€ 30,00	€ 30,00	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 30,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 30,00	€ 4,50

Totale SG

€ 4,50	€ 4,50	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 34,50

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 34,50	€ 1,04

Totale SG

€ 1,04	€ 1,04	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 34,50

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 34,50	€ 3,45

Utili

€ 3,45	€ 3,45	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 37,95

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 41,27

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 41,27

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_25
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezzario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO	€ 6,41	€ 6,41	incidenza sul totale 54,68%
---------------	--------	--------	--------------------------------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Passerella in filo d'acciaio					
Indagine di mercato	Passerella in filo d'acciaio dim. 100x60 mm	m	1	€ 3,20	€ 3,20
Indagine di mercato	Accessori distaffaggio (mensole, profili, tasselleria ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA	€ 4,20	€ 4,20	incidenza sul totale 35,82%
---------------	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 4,20

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 4,20	€ 0,63
Totale SG			€ 0,63

Totale SG	€ 0,63	€ 0,63	incidenza sul totale 5,37%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 4,83

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 4,83	€ 0,14
Totale OS			€ 0,14

Totale OS	€ 0,14	€ 0,14	incidenza sul totale 1,24%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 4,83

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 4,83	€ 0,48
Utali			€ 0,48

Utali	€ 0,48	€ 0,48	incidenza sul totale 4,12%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 5,31

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 11,72

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 11,72

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_26
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 6,41	€ 6,41	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

45,79%
--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Passerella in filo d'acciaio					
Indagine di mercato	Passerella in filo d'acciaio dim. 200x60 mm	m	1	€ 5,00	€ 5,00
Indagine di mercato	Accessori distaffaggio (mensole, profili, tasselleria ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 6,00	€ 6,00	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

42,85%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 6,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 6,00	€ 0,90

Totale SG

€ 0,90	€ 0,90	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

6,43%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 6,90

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 6,90	€ 0,21

Totale SG

€ 0,21	€ 0,21	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,48%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 6,90

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 6,90	€ 0,69

Utili

€ 0,69	€ 0,69	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

4,93%
-------

**TOTALE** CAD. € 7,59

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 14,00

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 14,00

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_27
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO	€ 6,41	€ 6,41	incidenza sul totale 24,47%
---------------	--------	--------	--------------------------------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Canale in acciaio					
PR.P21.017.014	Canale in acciaio zincato dim. 200x75 mm (elemento)	m	1	€ 15,14	€ 15,14
Indagine di mercato	Accessori distaffaggio (mensole, profili, tasselleria ecc.)	a corpo	1	€ 0,50	€ 0,50

Totale (2) MA	€ 15,64	€ 15,64	incidenza sul totale 59,70%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 15,64

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 15,64	€ 2,35

Totale SG	€ 2,35	€ 2,35	incidenza sul totale 8,96%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,99

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 17,99	€ 0,54

Totale OS	€ 0,54	€ 0,54	incidenza sul totale 2,06%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,99

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 17,99	€ 1,80

Utali	€ 1,80	€ 1,80	incidenza sul totale 6,87%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD € 19,78

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD € 26,20

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD € 26,20

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_28
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

69,63%
--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo N07G9-k					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	1	€ 0,22	€ 0,22

Totale (2) MA

€ 0,22	€ 0,22	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

24,00%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 0,22

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,22	€ 0,03

Totale SG

€ 0,03	€ 0,03	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

3,60%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,25

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,25	€ 0,01

Totale SG

€ 0,01	€ 0,01	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

0,83%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,25

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,25	€ 0,03

Utili

€ 0,03	€ 0,03	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,76%
-------

**TOTALE** CAD. € 0,28

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 0,92

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 0,92

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_29
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

60,93%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo N07G9-k					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	1	€ 0,33	€ 0,33

Totale (2) MA

€ 0,33	€ 0,33	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

30,89%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 0,33

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,33	€ 0,05

Totale SG

€ 0,05	€ 0,05	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

4,63%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,37

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,37	€ 0,01

Totale SG

€ 0,01	€ 0,01	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,07%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,37

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,37	€ 0,04

Utili

€ 0,04	€ 0,04	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

3,55%

**TOTALE** CAD. € 0,41

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 1,05

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 1,05

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_30
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

52,69%
--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo N07G9-k					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x4 mmq	m	1	€ 0,46	€ 0,46

Totale (2) MA

€ 0,46	€ 0,46	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

37,40%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	0,46
-------------------------------------	--	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,46	€ 0,07

Totale SG

€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

5,61%
-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,52
--------------------------------------	--	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 0,52	€ 0,01

Totale SG

€ 0,01	€ 0,01	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

0,43%
-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	0,52
--------------------------------------	--	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,52	€ 0,05

Utili

€ 0,05	€ 0,05	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

4,30%
-------

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 0,58
---------------	--	------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 1,22
--	--	------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 1,22
-------------------------------	--	------	--------



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_31
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

42,61%
--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo N07G9-k					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x6 mmq	m	1	€ 0,68	€ 0,68

Totale (2) MA

€ 0,68	€ 0,68	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

45,37%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>	€	0,68
-------------------------------------	---	------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,68	€ 0,10

Totale SG

€ 0,10	€ 0,10	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

6,80%
-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>	€	0,78
--------------------------------------	---	------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 0,78	€ 0,01

Totale SG

€ 0,01	€ 0,01	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

0,52%
-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>	€	0,78
--------------------------------------	---	------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,78	€ 0,08

Utili

€ 0,08	€ 0,08	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

5,22%
-------

<b>TOTALE</b>	CAD.	€	0,86
---------------	------	---	------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>	CAD.	€	1,50
--	------	---	------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>	CAD.	€	1,50
-------------------------------	------	---	------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_31a
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO

€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

14,05%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Cavo unipolare tipo N07G9-k					
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x25 mmq	m	1	€ 3,10	€ 3,10

Totale (2) MA

€ 3,10	€ 3,10	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

67,94%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 3,10**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 3,10	€ 0,47

Totale SG

€ 0,47	€ 0,47	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

10,19%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 3,57**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	1,00	€ 3,57	€ 0,04

Totale SG

€ 0,04	€ 0,04	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

0,78%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 3,57**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 3,57	€ 0,36

Utili

€ 0,36	€ 0,36	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

7,81%

**TOTALE CAD. € 3,92**

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 4,56**

**PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 4,56**

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_32
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	62,82%
--------	--------	--------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione rigida PVC soffitto/parete					
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 16 mmq	m	1	€ 0,35	€ 0,35
Indagine di mercato	Accessori di fissaggio (raccordi, colari, tasselleria, ecc.)	a corpo	1	€ 0,10	€ 0,10

Totale (2) MA

€ 0,45	€ 0,45	29,39%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 0,45
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,45	€ 0,07

Totale SG

€ 0,07	€ 0,07	4,41%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 0,52
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,52	€ 0,02

Totale SG

€ 0,02	€ 0,02	1,01%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 0,52
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,52	€ 0,05

Utili

€ 0,05	€ 0,05	3,38%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD.</b>	€ 0,57
---------------	--	-------------	--------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD.</b>	€ 1,53
--	--	-------------	--------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD.</b>	€ 1,53
-------------------------------	--	-------------	--------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_33
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

42,00%

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione rigida PVC soffitto/parete					
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 20 mmq	m	1	€ 0,70	€ 0,70
Indagine di mercato	Accessori di fissaggio (raccordi, colari, tasselleria, ecc.)	a corpo	1	€ 0,35	€ 0,35

Totale (2) MA

€ 1,05	€ 1,05	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

45,85%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

incidenza sul totale

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

-

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1,05

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,05	€ 0,16

Totale SG

€ 0,16	€ 0,16	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

6,88%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,21

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,21	€ 0,04

Totale SG

€ 0,04	€ 0,04	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

1,58%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,21

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,21	€ 0,12

Utili

€ 0,12	€ 0,12	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

5,27%

**TOTALE** CAD. € 1,33

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 2,29

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 2,29

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_34
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,02	€ 33,16	€ 0,66
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,02	€ 30,95	€ 0,62

Totale (1) MO

€ 1,28	€ 1,28	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

Rif. Prezziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione rigida PVC soffitto/parete					
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 25 mmq	m	1	€ 1,05	€ 1,05
Indagine di mercato	Accessori di fissaggio (raccordi, colari, tasselleria, ecc.)	a corpo	1	€ 0,40	€ 0,40

Totale (2) MA

€ 1,45	€ 1,45	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1,45

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,45	€ 0,22

Totale SG

€ 0,22	€ 0,22	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,67

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,67	€ 0,05

Totale SG

€ 0,05	€ 0,05	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 1,67

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,67	€ 0,17

Utili

€ 0,17	€ 0,17	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 1,83

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 3,12

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 3,12

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_35
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,02	€ 33,16	€ 0,66
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,02	€ 30,95	€ 0,62

Totale (1) MO

€ 1,28	€ 1,28	incidenza sul totale 36,02%
--------	--------	--------------------------------

Rif. Preziario	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Tubazione rigida PVC soffitto/parete					
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 32 mmq	m	1	€ 1,30	€ 1,30
Indagine di mercato	Accessori di fissaggio (raccordi, colari, tasselleria, ecc.)	a corpo	1	€ 0,50	€ 0,50

Totale (2) MA

€ 1,80	€ 1,80	incidenza sul totale 50,57%
--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 1,80

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 1,80	€ 0,27

Totale SG

€ 0,27	€ 0,27	incidenza sul totale 7,59%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 2,07

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 2,07	€ 0,06

Totale SG

€ 0,06	€ 0,06	incidenza sul totale 1,74%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 2,07

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 2,07	€ 0,21

Utili

€ 0,21	€ 0,21	incidenza sul totale 5,82%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 2,28

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 3,56

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 3,56

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_36
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 34,69%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A bivalente	cad.	1	€ 4,70	€ 4,70
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,59	€ 1,59
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 14,48	€ 14,48	incidenza sul totale 51,63%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 14,48**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 14,48	€ 2,17

Totale SG

€ 2,17	€ 2,17	incidenza sul totale 7,74%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 16,65**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 16,65	€ 0,50

Totale SG

€ 0,50	€ 0,50	incidenza sul totale 1,78%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 16,65**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 16,65	€ 1,67

Utili

€ 1,67	€ 1,67	incidenza sul totale 5,94%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE CAD. € 18,32**

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 28,04**

**PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 28,04**

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_37
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 28,91%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A bivalente	cad.	2	€ 4,70	€ 9,41
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,59	€ 1,59
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 18,91	€ 18,91	incidenza sul totale 56,20%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 18,91

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 18,91	€ 2,84

Totale SG

€ 2,84	€ 2,84	incidenza sul totale 8,43%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 21,75

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 21,75	€ 0,65

Totale SG

€ 0,65	€ 0,65	incidenza sul totale 1,94%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 21,75

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 21,75	€ 2,17

Utili

€ 2,17	€ 2,17	incidenza sul totale 6,46%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 23,92

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 33,65



PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	33,65
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_38
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 24,78%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A bivalente	cad.	3	€ 4,70	€ 14,11
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	0	€ 0,27	€ -
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,59	€ 1,59
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 23,34	€ 23,34	incidenza sul totale 59,46%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 23,34

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 23,34	€ 3,50

Totale SG

€ 3,50	€ 3,50	incidenza sul totale 8,92%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 26,84

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 26,84	€ 0,81

Totale SG

€ 0,81	€ 0,81	incidenza sul totale 2,05%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 26,84

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 26,84	€ 2,68

Utili

€ 2,68	€ 2,68	incidenza sul totale 6,84%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 29,53

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 39,26

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 39,26

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_39
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 33,70%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A Unel	cad.	1	€ 5,62	€ 5,62
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,59	€ 1,59
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 15,13	€ 15,13	incidenza sul totale 52,41%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 15,13

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 15,13	€ 2,27

Totale SG

€ 2,27	€ 2,27	incidenza sul totale 7,86%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,40

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 17,40	€ 0,52

Totale SG

€ 0,52	€ 0,52	incidenza sul totale 1,81%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,40

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 17,40	€ 1,74

Utili

€ 1,74	€ 1,74	incidenza sul totale 6,03%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 19,14

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 28,86

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	28,86
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_40
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 32,46%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A Unel	cad.	2	€ 3,38	€ 6,77
Indagine di mercato	Telaio 4 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	0	€ 0,27	€ -
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 4 moduli	cad.	1	€ 1,58	€ 1,58
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 4 moduli	a corpo	1	€ 0,28	€ 0,28

Totale (2) MA

€ 16,00	€ 16,00	incidenza sul totale 53,39%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 16,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 16,00	€ 2,40

Totale SG

€ 2,40	€ 2,40	incidenza sul totale 8,01%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 18,40

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 18,40	€ 0,55

Totale SG

€ 0,55	€ 0,55	incidenza sul totale 1,84%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 18,40

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 18,40	€ 1,84

Utili

€ 1,84	€ 1,84	incidenza sul totale 6,14%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 20,24

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 29,97

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€ 29,97
------------------------	------	---------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_41
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 34,06%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A bivalente	cad.	1	€ 4,70	€ 4,70
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 14,89	€ 14,89	incidenza sul totale 52,13%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 14,89

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 14,89	€ 2,23

Totale SG

€ 2,23	€ 2,23	incidenza sul totale 7,82%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,12

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 17,12	€ 0,51

Totale SG

€ 0,51	€ 0,51	incidenza sul totale 1,80%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,12

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 17,12	€ 1,71

Utili

€ 1,71	€ 1,71	incidenza sul totale 5,99%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 18,83

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 28,56

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	28,56
------------------------	------	---	-------



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_42
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 33,11%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A Unel	cad.	1	€ 5,62	€ 5,62
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 15,54	€ 15,54	incidenza sul totale 52,88%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 15,54

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 15,54	€ 2,33

Totale SG

€ 2,33	€ 2,33	incidenza sul totale 7,93%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,87

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 17,87	€ 0,54

Totale SG

€ 0,54	€ 0,54	incidenza sul totale 1,82%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,87

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 17,87	€ 1,79

Utili

€ 1,79	€ 1,79	incidenza sul totale 6,08%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 19,65

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 29,38

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 29,38

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_43
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 16 mmq	m	5	€ 0,35	€ 1,75
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A bivalente	cad.	1	€ 4,70	€ 4,70
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,96	€ 0,96

Totale (2) MA

€ 15,63	€ 15,63	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 15,63

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 15,63	€ 2,34

Totale SG

€ 2,34	€ 2,34	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,97

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 17,97	€ 0,54

Totale OS

€ 0,54	€ 0,54	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,97

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 17,97	€ 1,80

Utili

€ 1,80	€ 1,80	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 19,77

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 29,49

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€ 29,49
------------------------	------	---------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_44
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 27,71%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 16 mmq	m	5	€ 0,35	€ 1,75
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A bivalente	cad.	2	€ 4,70	€ 9,41
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,96	€ 0,96

Totale (2) MA

€ 20,06	€ 20,06	incidenza sul totale 57,14%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 20,06

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 20,06	€ 3,01

Totale SG

€ 3,01	€ 3,01	incidenza sul totale 8,57%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 23,07

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 23,07	€ 0,69

Totale SG

€ 0,69	€ 0,69	incidenza sul totale 1,97%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 23,07

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 23,07	€ 2,31

Utili

€ 2,31	€ 2,31	incidenza sul totale 6,57%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 25,37

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 35,10

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	35,10
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_45
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 32,09%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 16 mmq	m	5	€ 0,35	€ 1,75
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A Unel	cad.	1	€ 5,62	€ 5,62
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,96	€ 0,96

Totale (2) MA

€ 16,27	€ 16,27	incidenza sul totale 53,68%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 16,27

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 16,27	€ 2,44

Totale SG

€ 2,44	€ 2,44	incidenza sul totale 8,05%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 18,71

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 18,71	€ 0,56

Totale OS

€ 0,56	€ 0,56	incidenza sul totale 1,85%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 18,71

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 18,71	€ 1,87

Utili

€ 1,87	€ 1,87	incidenza sul totale 6,17%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 20,59

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 30,31

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	30,31
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_46
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 24,87%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Tubazione rigida PVC Ø 16 mmq	m	5	€ 0,35	€ 1,75
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x2,5 mmq	m	15	€ 0,33	€ 4,88
Indagine di mercato	Presa 2P+T 10/16A Unel	cad.	2	€ 5,62	€ 11,25
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 4 moduli	cad.	1	€ 2,48	€ 2,48
Indagine di mercato	Scatola porta-apparecchi 4 moduli da parete	cad.	1	€ 1,92	€ 1,92
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	0	€ 0,27	€ -
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,96	€ 0,96

Totale (2) MA

€ 23,23	€ 23,23	incidenza sul totale 59,39%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 23,23

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 23,23	€ 3,48

Totale SG

€ 3,48	€ 3,48	incidenza sul totale 8,91%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 26,72

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 26,72	€ 0,80

Totale SG

€ 0,80	€ 0,80	incidenza sul totale 2,05%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 26,72

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 26,72	€ 2,67

Utili

€ 2,67	€ 2,67	incidenza sul totale 6,83%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 29,39

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 39,12



PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	39,12
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_47
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.009.002	Tubazione PVC rigida da parete Ø 20 mm	mt	5	€ 0,35	€ 1,75
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x4 mmq	m	15	€ 0,46	€ 6,83
Indagine di mercato	Presa CEE 2P+T 16A con base portafusibili	cad.	1	€ 42,66	€ 42,66
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 52,24	€ 52,24	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 52,24

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 52,24	€ 7,84

Totale SG

€ 7,84	€ 7,84	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 60,07

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 60,07	€ 1,80

Totale SG

€ 1,80	€ 1,80	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 60,07

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 60,07	€ 6,01

Utili

€ 6,01	€ 6,01	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 66,08

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 75,81

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 75,81

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_48
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.009.003	Tubazione PVC rigida da parete Ø 25 mm	mt	5	€ 0,51	€ 2,55
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x6 mmq	m	1	€ 0,68	€ 0,68
PR.P21.022.003	Presa CEE 3P+T 16A con base portafusibili	cad.	1	€ 52,61	€ 52,61
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 56,85	€ 56,85	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 56,85

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 56,85	€ 8,53

Totale SG

€ 8,53	€ 8,53	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 65,37

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 65,37	€ 1,96

Totale SG

€ 1,96	€ 1,96	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 65,37

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 65,37	€ 6,54

Utili

€ 6,54	€ 6,54	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 71,91

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 81,64

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 81,64

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_49
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	7,14%
--------	--------	-------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.009.004	Tubazione PVC rigida da parete Ø 32 mm	mt	5	€ 0,77	€ 3,85
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x10 mmq	m	25	€ 1,20	€ 30,00
Indagine di mercato	Presa CEE 3P+N+T 32A con base portafusibili	cad.	1	€ 65,16	€ 65,16
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 100,01	€ 100,01	73,41%
----------	----------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 100,01

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 100,01	€ 15,00

Totale SG

€ 15,00	€ 15,00	11,01%
---------	---------	--------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 115,01

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 115,01	€ 3,45

Totale SG

€ 3,45	€ 3,45	2,53%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 115,01

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 115,01	€ 11,50

Utili

€ 11,50	€ 11,50	8,44%
---------	---------	-------

**TOTALE** CAD. € 126,51

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 136,24

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 136,24

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_50
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,15	€ 33,16	€ 4,97
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 8,07	€ 8,07	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.002	Tubazione corrugata flessibile Ø 20 mm	m	5	€ 0,24	€ 1,20
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	15	€ 0,22	€ 3,32
Franco Cantiere	Accessori di installazione ( viti, tasselli, ecc.)	a corpo	1	€ 0,30	€ 0,30

Totale (2) MA

€ 4,82	€ 4,82	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 4,82
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 4,82	€ 0,72
Totale SG		€ 0,72	€ 0,72

Totale SG

€ 0,72	€ 0,72	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 5,54
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 5,54	€ 0,17
Totale SG		€ 0,17	€ 0,17

Totale SG

€ 0,17	€ 0,17	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 5,54
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 5,54	€ 0,55
Utili		€ 0,55	€ 0,55

Utili

€ 0,55	€ 0,55	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 6,09
---------------	--	-------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 14,16
--	--	--------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 14,16
-------------------------------	--	--------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_51
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 6,41	€ 6,41	incidenza sul totale 53,90%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.002	Tubazione corrugata flessibile Ø 20 mm	m	3	€ 0,24	€ 0,72
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	15	€ 0,22	€ 3,32
Indagine di mercato	Accessori di installazione ( viti, tasselli, ecc.)	a corpo	1	€ 0,30	€ 0,30

Totale (2) MA

€ 4,34	€ 4,34	incidenza sul totale 36,44%
--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 4,34
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 4,34	€ 0,65
Totale SG		€ 0,65	€ 0,65

Totale SG

€ 0,65	€ 0,65	incidenza sul totale 5,47%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 4,99
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 4,99	€ 0,15
Totale SG		€ 0,15	€ 0,15

Totale SG

€ 0,15	€ 0,15	incidenza sul totale 1,26%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 4,99
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 4,99	€ 0,50
Utili		€ 0,50	€ 0,50

Utili

€ 0,50	€ 0,50	incidenza sul totale 4,19%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD. € 5,48</b>
---------------	--	--------------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD. € 11,89</b>
--	--	---------------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD. € 11,89</b>
-------------------------------	--	---------------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_52
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 61,37%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo multipolare tipo FG7-R sez. 3G1,5 mmq	m	5	€ 0,59	€ 2,94
Franco Cantiere	Accessori di installazione ( viti, tasselli, ecc.)	a corpo	1	€ 0,20	€ 0,20

Totale (2) MA

€ 4,84	€ 4,84	incidenza sul totale 30,54%
--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 4,84
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 4,84	€ 0,73
Totale SG		€ 0,73	€ 0,73

Totale SG

€ 0,73	€ 0,73	incidenza sul totale 4,58%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 5,57
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 5,57	€ 0,17
Totale SG		€ 0,17	€ 0,17

Totale SG

€ 0,17	€ 0,17	incidenza sul totale 1,05%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 5,57
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 5,57	€ 0,56
Utili		€ 0,56	€ 0,56

Utili

€ 0,56	€ 0,56	incidenza sul totale 3,51%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE</b>		<b>CAD. € 6,12</b>
---------------	--	--------------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		<b>CAD. € 15,85</b>
--	--	---------------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		<b>CAD. € 15,85</b>
-------------------------------	--	---------------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_53
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 40,56%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	10	€ 0,22	€ 2,21
Indagine di mercato	Interruttore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 3,86	€ 3,86
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,16	€ 0,16

Totale (2) MA

€ 11,27	€ 11,27	incidenza sul totale 46,99%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 11,27

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 11,27	€ 1,69

Totale SG

€ 1,69	€ 1,69	incidenza sul totale 7,05%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 12,96

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 12,96	€ 0,39

Totale OS

€ 0,39	€ 0,39	incidenza sul totale 1,62%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 12,96

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 12,96	€ 1,30

Utili

€ 1,30	€ 1,30	incidenza sul totale 5,40%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 14,26

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 23,98



PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	23,98
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_54
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (1) MO
€ 9,73 € 9,73 30,49%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	10	€ 0,22	€ 2,21
Indagine di mercato	Interruttore unipolare 1P 16A	cad.	2	€ 4,83	€ 9,66
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,50	€ 2,50
Indagine di mercato	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,20	€ 0,20

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (2) MA
€ 17,53 € 17,53 54,95%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (3) NO
€ - € - 0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (4) TR
€ - € - € -

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 17,53

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 17,53	€ 2,63
Totale SG			€ 2,63 € 2,63 8,24%

<b>incidenza sul totale</b>
Totale SG
€ 2,63 € 2,63 8,24%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 20,16

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 20,16	€ 0,60
Totale SG			€ 0,60 € 0,60 1,90%

<b>incidenza sul totale</b>
Totale SG
€ 0,60 € 0,60 1,90%

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 20,16	€ 2,02
Utili			€ 2,02 € 2,02 6,32%

<b>incidenza sul totale</b>
Totale SG
€ 2,02 € 2,02 6,32%

**TOTALE** CAD. € 22,18

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 31,90

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 31,90

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_55
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 41,20%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	10	€ 0,22	€ 2,21
Indagine di mercato	Interruttore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 3,86	€ 3,86
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,59	€ 1,59
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 10,97	€ 10,97	incidenza sul totale 46,48%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 10,97

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 10,97	€ 1,65
Totale SG		€ 1,65	€ 1,65

Totale SG

€ 1,65	€ 1,65	incidenza sul totale 6,97%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 12,62

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 12,62	€ 0,38
Totale OS		€ 0,38	€ 0,38

Totale OS

€ 0,38	€ 0,38	incidenza sul totale 1,60%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 12,62

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 12,62	€ 1,26
Utili		€ 1,26	€ 1,26

Utili

€ 1,26	€ 1,26	incidenza sul totale 5,35%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 13,88

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 23,61

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	23,61
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_56
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 37,65%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	15	€ 0,22	€ 3,32
Indagine di mercato	Deviatore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 4,52	€ 4,52
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,59	€ 1,59
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 12,74	€ 12,74	incidenza sul totale 49,29%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 12,74

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 12,74	€ 1,91

Totale SG

€ 1,91	€ 1,91	incidenza sul totale 7,39%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14,65

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 14,65	€ 0,44

Totale SG

€ 0,44	€ 0,44	incidenza sul totale 1,70%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14,65

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 14,65	€ 1,46

Utili

€ 1,46	€ 1,46	incidenza sul totale 5,67%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 16,11

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 25,84

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 25,84

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_57
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale	40,32%
--------	--------	----------------------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	10	€ 0,22	€ 2,21
Indagine di mercato	Interruttore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 3,86	€ 3,86
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 11,38	€ 11,38	incidenza sul totale	47,18%
---------	---------	----------------------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale	0,00%
-----	-----	----------------------	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	incidenza sul totale	€ -
-----	-----	----------------------	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 11,38

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 11,38	€ 1,71

Totale SG

€ 1,71	€ 1,71	incidenza sul totale	7,08%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 13,09

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 13,09	€ 0,39

Totale OS

€ 0,39	€ 0,39	incidenza sul totale	1,63%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 13,09

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 13,09	€ 1,31

Utili

€ 1,31	€ 1,31	incidenza sul totale	5,43%
--------	--------	----------------------	-------

**TOTALE** CAD. € 14,40

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 24,13

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 24,13

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_58
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 30,32%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	10	€ 0,22	€ 2,21
Indagine di mercato	Interruttore unipolare 1P 16A	cad.	2	€ 4,83	€ 9,66
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	1	€ 0,27	€ 0,27
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,50	€ 2,50
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 17,67	€ 17,67	incidenza sul totale 55,08%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 17,67

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 17,67	€ 2,65

Totale SG

€ 2,65	€ 2,65	incidenza sul totale 8,26%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 20,32

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 20,32	€ 0,61

Totale OS

€ 0,61	€ 0,61	incidenza sul totale 1,90%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 20,32

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 20,32	€ 2,03

Utili

€ 2,03	€ 2,03	incidenza sul totale 6,33%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 22,36

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 32,08

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	32,08
------------------------	------	---	-------



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_59
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 38,11%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	15	€ 0,22	€ 3,32
Indagine di mercato	Deviatore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 3,86	€ 3,86
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,79	€ 0,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,00	€ 2,00
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,27	€ 0,27

Totale (2) MA

€ 12,49	€ 12,49	incidenza sul totale 48,92%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 12,49

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 12,49	€ 1,87

Totale SG

€ 1,87	€ 1,87	incidenza sul totale 7,34%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14,36

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 14,36	€ 0,43

Totale SG

€ 0,43	€ 0,43	incidenza sul totale 1,69%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14,36

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 14,36	€ 1,44

Utili

€ 1,44	€ 1,44	incidenza sul totale 5,63%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 15,80

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 25,52

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€ 25,52
------------------------	------	---------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_60
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 26,76%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	20	€ 0,22	€ 4,42
Indagine di mercato	Invertitore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 10,55	€ 10,55
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,50	€ 2,50
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 21,04	€ 21,04	incidenza sul totale 57,90%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 21,04

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 21,04	€ 3,16

Totale SG

€ 3,16	€ 3,16	incidenza sul totale 8,68%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 24,20

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 24,20	€ 0,73

Totale SG

€ 0,73	€ 0,73	incidenza sul totale 2,00%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 24,20

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 24,20	€ 2,42

Utili

€ 2,42	€ 2,42	incidenza sul totale 6,66%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 26,62

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 36,35

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	36,35
------------------------	------	---	-------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_61
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 27,03%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	10	€ 0,22	€ 2,21
Indagine di mercato	Interruttore unipolare 1P 16A	cad.	1	€ 4,83	€ 4,83
Indagine di mercato	Spia per interruttore	cad.	1	€ 7,64	€ 7,64
Indagine di mercato	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,27	€ 0,54
Indagine di mercato	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,50	€ 2,50
Indagine di mercato	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 20,75	€ 20,75	incidenza sul totale 57,68%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 20,75

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 20,75	€ 3,11

Totale SG

€ 3,11	€ 3,11	incidenza sul totale 8,65%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 23,87

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 23,87	€ 0,72

Totale SG

€ 0,72	€ 0,72	incidenza sul totale 1,99%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 23,87

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 23,87	€ 2,39

Utili

€ 2,39	€ 2,39	incidenza sul totale 6,63%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 26,25

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 35,98

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 35,98

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_62
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 13,60%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	20	€ 0,34	€ 6,80
Indagine di mercato	Sensore di movimento IP54	cad.	1	€ 40,00	€ 40,00
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 48,84	€ 48,84	incidenza sul totale 68,30%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 48,84**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 48,84	€ 7,33

Totale SG

€ 7,33	€ 7,33	incidenza sul totale 10,24%
--------	--------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 56,17**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 56,17	€ 1,68

Totale SG

€ 1,68	€ 1,68	incidenza sul totale 2,36%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 56,17**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 56,17	€ 5,62

Utili

€ 5,62	€ 5,62	incidenza sul totale 7,85%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE CAD. € 61,78**

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 71,51**

**PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 71,51**

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_63
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 6,41	€ 6,41	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

43,81%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Tubazione PVC rigida da parete e cassette di derivazione	a corpo	1	€ 5,00	€ 5,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio vari (collari,nastro, morsetti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,50	€ 1,50

Totale (2) MA

€ 6,50	€ 6,50	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

44,42%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 6,50

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 6,50	€ 0,98

Totale SG

€ 0,98	€ 0,98	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

6,66%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 7,48

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 7,48	€ 0,22

Totale SG

€ 0,22	€ 0,22	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,53%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 7,48

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 7,48	€ 0,75

Utili

€ 0,75	€ 0,75	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

5,11%

**TOTALE** CAD. € 8,22

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 14,63

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 14,63

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_64
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 6,41	€ 6,41	19,49%
--------	--------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione PVC rigida da parete Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x6 mmq	m	1	€ 1,05	€ 1,05
Franco Cantiere	Sezionatore rotativo 4P 32A IP65	cad.	1	€ 16,68	€ 16,68
Franco Cantiere	Accessori di montaggio (collari, tasselli, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,50	€ 1,50

Totale (2) MA

€ 20,93	€ 20,93	63,64%
---------	---------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 20,93

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 20,93	€ 3,14

Totale SG

€ 3,14	€ 3,14	9,55%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 24,07

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 24,07	€ 0,72

Totale OS

€ 0,72	€ 0,72	2,20%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 24,07

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 24,07	€ 2,41

Utili

€ 2,41	€ 2,41	7,32%
--------	--------	-------

**TOTALE** CAD. € 26,48

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 32,89

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 32,89



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_65
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,3	€ 33,16	€ 9,95
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 9,95	€ 9,95	11,20%
--------	--------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	m	5	€ 0,34	€ 1,70
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	20	€ 0,34	€ 6,80
PR.P21.019.002	Termostato ambiente	cad.	1	€ 50,00	€ 50,00
PR.P21.019.024	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
PR.P21.019.029	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,50	€ 2,50
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 62,33	€ 62,33	70,20%
---------	---------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 62,33

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 62,33	€ 9,35

Totale SG

€ 9,35	€ 9,35	10,53%
--------	--------	--------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 71,68

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 71,68	€ 2,15

Totale OS

€ 2,15	€ 2,15	2,42%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 71,68

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 71,68	€ 7,17

Utili

€ 7,17	€ 7,17	8,07%
--------	--------	-------

**TOTALE** CAD. € 78,85

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 88,80

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 88,80

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_66
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	4	€ 33,16	€ 132,64
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	4	€ 30,95	€ 123,80

Totale (1) MO

€ 256,44	€ 256,44	incidenza sul totale 28,18%
----------	----------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	50	€ 0,34	€ 17,00
Indagine di mercato	Cavo unipolare tipo N07G9-k sez. 1x1,5 mmq	m	150	€ 0,34	€ 51,00
PR.P21.019.006	Pulsante a tirante	cad.	17	€ 10,06	€ 171,02
PR.P21.019.005	Pulsante unipolare NC	cad.	4	€ 4,78	€ 19,12
PR.P21.019.015	Suoneria 12 V dc	cad	2	€ 22,59	€ 45,18
PR.P21.019.008	Spia ottica di segnalazione	cad	10	€ 7,64	€ 76,40
PR.P21.047.020	Trasformatore 30 VA da quadro	cad	2	€ 22,59	€ 45,18
PR.P21.019.024	Telaio 3 moduli	cad.	21	€ 0,99	€ 20,79
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	15	€ 0,34	€ 5,13
PR.P21.019.021	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	27	€ 1,99	€ 53,73
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	27	€ 0,34	€ 9,18
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, ecc.)	a corpo	1	€ 3,00	€ 3,00

Totale (2) MA

€ 516,73	€ 516,73	incidenza sul totale 56,78%
----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 516,73

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 516,73	€ 77,51
Totale SG			€ 77,51

Totale SG

€ 77,51	€ 77,51	incidenza sul totale 8,52%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 594,24

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 594,24	€ 17,83
Totale SG			€ 17,83

Totale SG

€ 17,83	€ 17,83	incidenza sul totale 1,96%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 594,24

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 594,24	€ 59,42
Utili			€ 59,42

Utili

€ 59,42	€ 59,42	incidenza sul totale 6,53%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** € 653,66

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA	CAD.	€	910,10
PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	910,10

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_67
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,5	€ 33,16	€ 16,58
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,2	€ 30,95	€ 6,19

Totale (1) MO

€ 22,77	€ 22,77	incidenza sul totale 28,25%
---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Scatola IP55 rossa completa di pulsante accessoriabile	cad	1	€ 22,48	€ 22,48
Indagine di mercato	Spia Led di segnalazione integrità circuito 230 V~	cad	1	€ 1,80	€ 1,80
Indagine di mercato	Martelletto frangivetro con supporto di fissaggio niversale	cad	1	€ 10,80	€ 10,80
Indagine di mercato	Derivazione da tubazione PVC / canaletta portapparecchi	a corpo	1	€ 3,15	€ 3,15
Indagine di mercato	Cavo tipo FTG10(0)M1 sez. 3G1,5 mmq	m	5	€ 0,90	€ 4,50
Indagine di mercato	Accessori di montaggio vari (taselli, viti, collari, ecc.)	a corpo	1	€ 3,00	€ 3,00

Totale (2) MA

€ 45,73	€ 45,73	incidenza sul totale 56,72%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 45,73

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 45,73	€ 6,86

Totale SG

€ 6,86	€ 6,86	incidenza sul totale 8,51%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 52,59

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 52,59	€ 1,58

Totale SG

€ 1,58	€ 1,58	incidenza sul totale 1,96%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 52,59

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 52,59	€ 5,26

Utili

€ 5,26	€ 5,26	incidenza sul totale 6,52%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 57,84

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 80,61

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 80,61

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_67a
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	4	€ 33,16	€ 132,64
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	4	€ 30,95	€ 123,80

Totale (1) MO

€ 256,44	€ 256,44	44,19%
----------	----------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Allacciamnti impianto trmico ed idrico					
Indagine di mercato	Cavo tipo FG70H2 0,6/1 schermato sez. 3G1,5 mmq	m	30	€ 1,20	€ 36,00
Indagine di mercato	Cavo tipo FG70H2 0,6/1 schermato sez. 4G1,5 mmq	m	30	€ 1,50	€ 45,00
Indagine di mercato	Cavo tipo FG70H2 0,6/1 schermato sez. 5G1,5 mmq	m	50	€ 1,50	€ 75,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione (taselli,morsetti, scatole, ecc.)	a corpo	1	€ 100,00	€ 100,00

Totale (2) MA

€ 256,00	€ 256,00	44,12%
----------	----------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 256,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 256,00	€ 38,40

Totale SG

€ 38,40	€ 38,40	6,62%
---------	---------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 294,40

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 294,40	€ 8,83

Totale SG

€ 8,83	€ 8,83	1,52%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 294,40

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 294,40	€ 29,44

Utili

€ 29,44	€ 29,44	5,07%
---------	---------	-------

**TOTALE** CAD. € 323,84

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 580,28

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 580,28

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_67b
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,5	€ 33,16	€ 16,58
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 16,58	€ 16,58	20,77%
---------	---------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Allacciamnti impianto trmico ed idrico					
Indagine di mercato	Cartello monitore luminescente dim. LxH 30x20 cm	cad	1	€ 20,00	€ 20,00
Indagine di mercato	Palo metallico di sostegno H= 2,00 m	cad	1	€ 30,00	€ 30,00

Totale (2) MA

€ 50,00	€ 50,00	62,63%
---------	---------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 50,00
-------------------------------------	--	---------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 50,00	€ 7,50

Totale SG

€ 7,50	€ 7,50	9,39%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 57,50
--------------------------------------	--	---------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 57,50	€ 1,73

Totale SG

€ 1,73	€ 1,73	2,16%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 57,50
--------------------------------------	--	---------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 57,50	€ 5,75

Utili

€ 5,75	€ 5,75	7,20%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 63,25
---------------	--	--------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 79,83
--	--	--------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 79,83
-------------------------------	--	--------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_68
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,3	€ 33,16	€ 9,95
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 9,95	€ 9,95	incidenza sul totale 32,95%
---------------	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Collettore di terra in rame dim. 60x4 mm	cad	1	€ 15,00	€ 15,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio vari (capicorda, dadi, bulloni,ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA	€ 16,00	€ 16,00	incidenza sul totale 53,00%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 16,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 16,00	€ 2,40

Totale SG	€ 2,40	€ 2,40	incidenza sul totale 7,95%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 18,40

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 18,40	€ 0,55

Totale OS	€ 0,55	€ 0,55	incidenza sul totale 1,83%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 18,40

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 18,40	€ 1,84

Utili	€ 1,84	€ 1,84	incidenza sul totale 6,10%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 20,24

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 30,19

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 30,19

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_69
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 6,63	€ 6,63	incidenza sul totale 34,39%
---------------	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR-P21.028.001	Dispensore a croce in acciaio zincato 1500x50x5 mm	cad	1	€ 9,00	€ 9,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio vari (capicorda, dadi, bulloni, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA	€ 10,00	€ 10,00	incidenza sul totale 51,86%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 10,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 10,00	€ 1,50

Totale SG	€ 1,50	€ 1,50	incidenza sul totale 7,78%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 11,50

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 11,50	€ 0,35

Totale SG	€ 0,35	€ 0,35	incidenza sul totale 1,79%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 11,50

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 11,50	€ 1,15

Utili	€ 1,15	€ 1,15	incidenza sul totale 5,96%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 12,65

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 19,28

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 19,28



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_70
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO

€ 0,96	€ 0,96	18,72%
--------	--------	--------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR-P21.028.001	Corda in rame nudo sez. 35 mmq	m	1	€ 3,20	€ 3,20
Indagine di mercato	Accessori di montaggio vari (capicorda, dadi, bulloni,ecc.)	a corpo	1	€ 0,10	€ 0,10

Totale (2) MA

€ 3,30	€ 3,30	64,25%
--------	--------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 3,30
-------------------------------------	--	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 3,30	€ 0,50

Totale SG

€ 0,50	€ 0,50	9,64%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 3,80
--------------------------------------	--	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 3,80	€ 0,11

Totale SG

€ 0,11	€ 0,11	2,22%
--------	--------	-------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 3,80
--------------------------------------	--	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 3,80	€ 0,38

Utili

€ 0,38	€ 0,38	7,39%
--------	--------	-------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 4,17
---------------	--	-------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 5,14
--	--	-------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 5,14
-------------------------------	--	-------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_71
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	2	€ 33,16	€ 66,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	2	€ 30,95	€ 61,90

Totale (1) MO

€ 128,22	€ 128,22	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

50,34%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino - 25 / 30 %)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Franco Cantiere	Conduttori equipotenziali supplementari tipo N07G9-K	a corpo	1	€ 80,00	€ 80,00
Franco Cantiere	Accessori installazione (fascette equipotenziali, dadi, ecc.)	a corpo	1	€ 20,00	€ 20,00

Totale (2) MA

€ 100,00	€ 100,00	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

39,26%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

-

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	100,00
-------------------------------------	--	---	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 100,00	€ 15,00

Totale SG

€ 15,00	€ 15,00	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

5,89%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	115,00
--------------------------------------	--	---	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 115,00	€ 3,45

Totale SG

€ 3,45	€ 3,45	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,35%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	115,00
--------------------------------------	--	---	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 115,00	€ 11,50

Utili

€ 11,50	€ 11,50	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

4,51%

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 126,50
---------------	--	------	----------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 254,72
--	--	------	----------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 254,72
-------------------------------	--	------	----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_72
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	0,97%
--------	--------	-------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Corpo illuminante da incasso per esterni					
Indagine di mercato	Corpo illuminante da incasso Led 350 mA 13W	cad	1	€ 225,00	€ 225,00
Indagine di mercato	Controcassa da incasso nel pavimento L=1073 mm	cad	1	€ 26,50	€ 26,50
Indagine di mercato	Quotaparte per alimentatore 24W 230/24 V dc	a corpo	1	€ 15,00	€ 15,00

Totale (2) MA

€ 266,50	€ 266,50	78,28%
----------	----------	--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	0,00%
-----	-----	-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 266,50

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 266,50	€ 39,98

Totale SG

€ 39,98	€ 39,98	11,74%
---------	---------	--------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 306,48

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 306,48	€ 9,19

Totale SG

€ 9,19	€ 9,19	2,70%
--------	--------	-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 306,48

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 306,48	€ 30,65

Utili

€ 30,65	€ 30,65	9,00%
---------	---------	-------

**TOTALE** CAD. € 337,12

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 340,44

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 340,44

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_73
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezzario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Corpo illuminante da incasso per esterni					
Indagine di mercato	Corpo illuminante da incasso circolare Led 2,4W	cad	1	€ 173,95	€ 173,95
Indagine di mercato	Controcassa da incasso nel pavimento	cad	1	€ 16,20	€ 16,20

Totale (2) MA

€ 190,15	€ 190,15	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 190,15

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 190,15	€ 28,52

Totale SG

€ 28,52	€ 28,52	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 218,67

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 218,67	€ 6,56

Totale SG

€ 6,56	€ 6,56	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 218,67

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 218,67	€ 21,87

Utili

€ 21,87	€ 21,87	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 240,54

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 243,86

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 243,86

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_74
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO		€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 1,83%
---------------	--	--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Corpo illuminante per posa su palo					
Indagine di mercato	Corpo illuminante da palo Led 8,7W	cad	1	€ 139,50	€ 139,50
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tirafondi, tasselleria, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA		€ 140,50	€ 140,50	incidenza sul totale 77,60%
---------------	--	----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 140,50

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 140,50	€ 21,08

Totale SG		€ 21,08	€ 21,08	incidenza sul totale 11,64%
-----------	--	---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 161,58

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 161,58	€ 4,85

Totale SG		€ 4,85	€ 4,85	incidenza sul totale 2,68%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 161,58

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 161,58	€ 16,16

Utili		€ 16,16	€ 16,16	incidenza sul totale 8,92%
-------	--	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 177,73

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 181,05

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 181,05

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_75
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 6,41	€ 6,41	incidenza sul totale 2,06%
--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Plafoniera Led a sospensione					
Indagine di mercato	Plafoniera A SOSPENSIONE Led 2x36W in acciaio	cad	1	€ 239,00	€ 239,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, sospensioni, ecc.)	a corpo	1	€ 2,00	€ 2,00

Totale (2) MA

€ 241,00	€ 241,00	incidenza sul totale 77,42%
----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 241,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 241,00	€ 36,15

Totale SG

€ 36,15	€ 36,15	incidenza sul totale 11,61%
---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 277,15

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 277,15	€ 8,31

Totale OS

€ 8,31	€ 8,31	incidenza sul totale 2,67%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 277,15

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 277,15	€ 27,72

Utili

€ 27,72	€ 27,72	incidenza sul totale 8,90%
---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 304,87

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 311,28

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 311,28

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_76
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

1,48%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Plafoniera Led da incasso					
Indagine di mercato	Plafoniera da incasso in controsoffitto 38W led	cad	1	€ 173,00	€ 173,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, sospensioni, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 174,00	€ 174,00	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

77,88%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	174,00
-------------------------------------	--	---	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 174,00	€ 26,10

Totale SG

€ 26,10	€ 26,10	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

11,68%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	200,10
--------------------------------------	--	---	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 200,10	€ 6,00

Totale SG

€ 6,00	€ 6,00	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,69%

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	200,10
--------------------------------------	--	---	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 200,10	€ 20,01

Utili

€ 20,01	€ 20,01	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

8,96%

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 220,11
---------------	--	------	----------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 223,43
--	--	------	----------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 223,43
-------------------------------	--	------	----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_77
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 2,53%
--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
faretto da incasso					
Indagine di mercato	Faretto da incasso in controsoffitto 2x26W led	cad	1	€ 99,00	€ 99,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, sospensioni, ecc.)	a corpo	1	€ 2,00	€ 2,00

Totale (2) MA

€ 101,00	€ 101,00	incidenza sul totale 77,05%
----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 101,00
-------------------------------------	--	----------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 101,00	€ 15,15

Totale SG

€ 15,15	€ 15,15	incidenza sul totale 11,56%
---------	---------	--------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 116,15
--------------------------------------	--	----------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 116,15	€ 3,48

Totale SG

€ 3,48	€ 3,48	incidenza sul totale 2,66%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 116,15
--------------------------------------	--	----------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 116,15	€ 11,62

Utili

€ 11,62	€ 11,62	incidenza sul totale 8,86%
---------	---------	-------------------------------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 127,77
---------------	--	---------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 131,08
--	--	---------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 131,08
-------------------------------	--	---------------



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_78
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Proiettore a sospensione IP40 57W					
Indagine di mercato	Proiettore a sospensione IP40 57W con schermo	cad	1	€ 120,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Lampada fluorecente TC-TEL 57W	cad	1	€ 3,00	€ 3,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,50	€ 0,50

Totale (2) MA

€ 123,50	€ 123,50	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 123,50

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 123,50	€ 18,53

Totale SG

€ 18,53	€ 18,53	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 142,03

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 142,03	€ 4,26

Totale SG

€ 4,26	€ 4,26	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 142,03

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 142,03	€ 14,20

Utili

€ 14,20	€ 14,20	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 156,23

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 159,54

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 159,54

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_79
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Plafoniera Led a sospensione					
Indagine di mercato	Plafoniera Led 42W 4000 lm	cad	1	€ 280,00	€ 280,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, sospensioni, ecc.)	a corpo	1	€ 5,00	€ 5,00

Totale (2) MA

€ 285,00	€ 285,00	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	285,00
-------------------------------------	--	---	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 285,00	€ 42,75

Totale SG

€ 42,75	€ 42,75	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	327,75
--------------------------------------	--	---	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 327,75	€ 9,83

Totale SG

€ 9,83	€ 9,83	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	327,75
--------------------------------------	--	---	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 327,75	€ 32,78

Utili

€ 32,78	€ 32,78	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 360,53
---------------	--	------	----------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 363,84
--	--	------	----------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 363,84
-------------------------------	--	------	----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_80
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 2,12%
--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Plafoniera Led di emergenza					
Indagine di mercato	Plafoniera di emergenza led 11W SE 1/2/3 h IP65	cad	1	€ 120,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, sospensioni, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 121,00	€ 121,00	incidenza sul totale 77,38%
----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 121,00
-------------------------------------	--	----------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 121,00	€ 18,15

Totale SG

€ 18,15	€ 18,15	incidenza sul totale 11,61%
---------	---------	--------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 139,15
--------------------------------------	--	----------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 139,15	€ 4,17

Totale SG

€ 4,17	€ 4,17	incidenza sul totale 2,67%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 139,15
--------------------------------------	--	----------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 139,15	€ 13,92

Utili

€ 13,92	€ 13,92	incidenza sul totale 8,90%
---------	---------	-------------------------------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 153,07
---------------	--	---------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 156,38
--	--	---------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 156,38
-------------------------------	--	---------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_81
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 1,71%
--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Pittogramma Led					
Indagine di mercato	Pittogramma di sicurezza SA led 11W 1 h IP65	cad	1	€ 150,00	€ 150,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, sospensioni, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 151,00	€ 151,00	incidenza sul totale 77,70%
----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€ 151,00
-------------------------------------	--	----------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 151,00	€ 22,65

Totale SG

€ 22,65	€ 22,65	incidenza sul totale 11,66%
---------	---------	--------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 173,65
--------------------------------------	--	----------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 173,65	€ 5,21

Totale OS

€ 5,21	€ 5,21	incidenza sul totale 2,68%
--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€ 173,65
--------------------------------------	--	----------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 173,65	€ 17,37

Utili

€ 17,37	€ 17,37	incidenza sul totale 8,94%
---------	---------	-------------------------------

<b>TOTALE</b>		CAD. € 191,02
---------------	--	---------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD. € 194,33
--	--	---------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD. € 194,33
-------------------------------	--	---------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_82
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	1	€ 33,16	€ 33,16
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 33,16	€ 33,16	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

incidenza sul totale

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.005.006	Cavo coassiale 75 ohm	m	15	€ 0,73	€ 10,95
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	m	15	€ 0,34	€ 5,10
PR.P21.025.009	Scatola di derivazione da incasso dim 294x152x70 mm	cad	1	€ 3,87	€ 3,87

Totale (2) MA

€ 19,92	€ 19,92	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

incidenza sul totale

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

incidenza sul totale

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	19,92
-------------------------------------	--	---	-------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 19,92	€ 2,99

Totale SG

€ 2,99	€ 2,99	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	22,91
--------------------------------------	--	---	-------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 22,91	€ 0,69

Totale SG

€ 0,69	€ 0,69	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	22,91
--------------------------------------	--	---	-------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 22,91	€ 2,29

Utili

€ 2,29	€ 2,29	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

incidenza sul totale

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 25,20
---------------	--	------	---------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 58,36
--	--	------	---------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 58,36
-------------------------------	--	------	---------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_83
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale 33,54%
--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
PR.P21.005.006	Cavo coassiale 75 ohm	m	5	€ 0,73	€ 3,65
PR.P21.019.035	Presa TV	cad.	1	€ 5,88	€ 5,88
PR.P21.019.024	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,34	€ 0,68
PR.P21.019.021	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,99	€ 1,99
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 15,23	€ 15,23	incidenza sul totale 52,53%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 15,23

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 15,23	€ 2,29

Totale SG

€ 2,29	€ 2,29	incidenza sul totale 7,88%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,52

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 17,52	€ 0,53

Totale SG

€ 0,53	€ 0,53	incidenza sul totale 1,81%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 17,52

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 17,52	€ 1,75

Utili

€ 1,75	€ 1,75	incidenza sul totale 6,04%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 19,27

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 29,00

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 29,00

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_84
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 9,73	€ 9,73	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.009.001	Tubazione PVC rigida da parete Ø 16 mm	mt	5	€ 0,27	€ 1,35
PR.P21.005.006	Cavo coassiale 75 ohm	m	5	€ 0,73	€ 3,65
PR.P21.019.035	Presa TV	cad.	1	€ 5,88	€ 5,88
PR.P21.019.029	Placca stagna IP55 3 moduli	cad.	1	€ 2,50	€ 2,50
PR.P21.020.022	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,34	€ 0,68
PR.P21.019.021	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,99	€ 1,99
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

Totale (2) MA

€ 17,38	€ 17,38	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 17,38

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 17,38	€ 2,61

Totale SG

€ 2,61	€ 2,61	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 19,99

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 19,99	€ 0,60

Totale SG

€ 0,60	€ 0,60	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 19,99

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 19,99	€ 2,00

Utili

€ 2,00	€ 2,00	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

**TOTALE** CAD. € 21,99

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 31,72

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 31,72

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_85
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Preziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,5	€ 33,16	€ 16,58
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

Totale (1) MO

€ 19,68	€ 19,68	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

7,28%
-------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Centrale anti-intrusione max 24 zone	cad.	1	€ 130,00	€ 130,00
Indagine di mercato	Combinatore telefonico GSM	cad.	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Batteria tampone 7 Ah 12 V dc	cad.	1	€ 7,00	€ 7,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione (tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 198,00	€ 198,00	incidenza sul totale
----------	----------	----------------------

73,29%
--------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

0,00%
-------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

--

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 198,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 198,00	€ 29,70

Totale SG

€ 29,70	€ 29,70	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

10,99%
--------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 227,70

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 227,70	€ 6,83

Totale SG

€ 6,83	€ 6,83	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

2,53%
-------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 227,70

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 227,70	€ 22,77

Utili

€ 22,77	€ 22,77	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

8,43%
-------

**TOTALE** CAD. € 250,47

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 270,15

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 270,15



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_86
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 6,63	€ 6,63	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Tastiera per inserzione allarme	cad.	1	€ 80,00	€ 80,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione(tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,50	€ 0,50

Totale (2) MA

€ 80,50	€ 80,50	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale
-----	-----	----------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>		€	80,50
-------------------------------------	--	---	-------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 80,50	€ 12,08

Totale SG

€ 12,08	€ 12,08	incidenza sul totale
---------	---------	----------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	92,58
--------------------------------------	--	---	-------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 92,58	€ 2,78

Totale SG

€ 2,78	€ 2,78	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>		€	92,58
--------------------------------------	--	---	-------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 92,58	€ 9,26

Utili

€ 9,26	€ 9,26	incidenza sul totale
--------	--------	----------------------

<b>TOTALE</b>		CAD.	€ 101,83
---------------	--	------	----------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>		CAD.	€ 108,46
--	--	------	----------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		CAD.	€ 108,46
-------------------------------	--	------	----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_87
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 7,99%
---------------	--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Sensore volumetrico doppia tecnologia	cad.	1	€ 30,00	€ 30,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione(tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,20	€ 0,20

Totale (2) MA	€ 30,20	€ 30,20	incidenza sul totale 72,74%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 30,20

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 30,20	€ 4,53

Totale SG	€ 4,53	€ 4,53	incidenza sul totale 10,91%
-----------	--------	--------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 34,73

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 34,73	€ 1,04

Totale SG	€ 1,04	€ 1,04	incidenza sul totale 2,51%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 34,73

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 34,73	€ 3,47

Utili	€ 3,47	€ 3,47	incidenza sul totale 8,36%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 38,20

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 41,52

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 41,52

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_88
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 24,22%
---------------	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Contatto magnetico per infissi interni/esterni	cad.	1	€ 8,00	€ 8,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione(tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,20	€ 0,20

Totale (2) MA	€ 8,20	€ 8,20	incidenza sul totale 59,90%
---------------	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 8,20

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 8,20	€ 1,23

Totale SG	€ 1,23	€ 1,23	incidenza sul totale 8,99%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 9,43

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 9,43	€ 0,28

Totale SG	€ 0,28	€ 0,28	incidenza sul totale 2,07%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 9,43

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 9,43	€ 0,94

Utili	€ 0,94	€ 0,94	incidenza sul totale 6,89%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 10,37

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 13,69

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 13,69

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_89
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 17,69%
---------------	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Sirena da interno piezoelettrico	cad.	1	€ 12,00	€ 12,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione(tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 0,20	€ 0,20

Totale (2) MA	€ 12,20	€ 12,20	incidenza sul totale 65,07%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 12,20

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 12,20	€ 1,83

Totale SG	€ 1,83	€ 1,83	incidenza sul totale 9,76%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14,03

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 14,03	€ 0,42

Totale SG	€ 0,42	€ 0,42	incidenza sul totale 2,24%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14,03

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 14,03	€ 1,40

Utili	€ 1,40	€ 1,40	incidenza sul totale 7,48%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 15,43

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 18,75

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 18,75

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_90
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO

€ 6,63	€ 6,63	incidenza sul totale 6,08%
--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Sirena da esterno	cad.	1	€ 80,00	€ 80,00
Indagine di mercato	Accessori di installazione(tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 1,00	€ 1,00

Totale (2) MA

€ 81,00	€ 81,00	incidenza sul totale 74,25%
---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO

€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR

€ -	€ -	€ -
-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 81,00**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 81,00	€ 12,15

Totale SG

€ 12,15	€ 12,15	incidenza sul totale 11,14%
---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 93,15**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 93,15	€ 2,79

Totale SG

€ 2,79	€ 2,79	incidenza sul totale 2,56%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 93,15**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 93,15	€ 9,32

Utili

€ 9,32	€ 9,32	incidenza sul totale 8,54%
--------	--------	-------------------------------

**TOTALE CAD. € 102,47**

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 109,10**

**PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 109,10**

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_91
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO	€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale 71,70%
---------------	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Cavo multipolare per allarme sez. 6x0,22 mq	m	1	€ 0,20	€ 0,20

Totale (2) MA	€ 0,20	€ 0,20	incidenza sul totale 22,37%
---------------	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 0,20

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,20	€ 0,03
Totale SG			€ 0,03

Totale SG	€ 0,03	€ 0,03	incidenza sul totale 3,36%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,23

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,23	€ 0,01
Totale SG			€ 0,01

Totale SG	€ 0,01	€ 0,01	incidenza sul totale 0,77%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,23

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,23	€ 0,02
Utili			€ 0,02

Utili	€ 0,02	€ 0,02	incidenza sul totale 2,57%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 0,25

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 0,89

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 0,89

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_92
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 6,63	€ 6,63	incidenza sul totale 5,18%
---------------	--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Telecamera da esterno	cad	1	€ 80,00	€ 80,00
Indagine di mercato	Custodia per esterno IP55	cad	1	€ 10,00	€ 10,00
Indagine di mercato	Alimentatore 12 V dc	cad	1	€ 6,00	€ 6,00

Totale (2) MA	€ 96,00	€ 96,00	incidenza sul totale 74,96%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 96,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 96,00	€ 14,40

Totale SG	€ 14,40	€ 14,40	incidenza sul totale 11,24%
-----------	---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 110,40

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 110,40	€ 3,31

Totale SG	€ 3,31	€ 3,31	incidenza sul totale 2,59%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 110,40

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 110,40	€ 11,04

Utili	€ 11,04	€ 11,04	incidenza sul totale 8,62%
-------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 121,44

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 128,07

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 128,07

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_93
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 3,17%
---------------	--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Monitor 17"	cad	1	€ 80,00	€ 80,00

Totale (2) MA	€ 80,00	€ 80,00	incidenza sul totale 76,54%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 80,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 80,00	€ 12,00

Totale SG	€ 12,00	€ 12,00	incidenza sul totale 11,48%
-----------	---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 92,00

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 92,00	€ 2,76

Totale SG	€ 2,76	€ 2,76	incidenza sul totale 2,64%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 92,00

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 92,00	€ 9,20

Utili	€ 9,20	€ 9,20	incidenza sul totale 8,80%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 101,20

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 104,52

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 104,52



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_94
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 1,29%
---------------	--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Videoregistratore digitale	cad	1	€ 200,00	€ 200,00

Totale (2) MA	€ 200,00	€ 200,00	incidenza sul totale 78,03%
---------------	----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 200,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 200,00	€ 30,00

Totale SG	€ 30,00	€ 30,00	incidenza sul totale 11,70%
-----------	---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 230,00

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 230,00	€ 6,90

Totale SG	€ 6,90	€ 6,90	incidenza sul totale 2,69%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 230,00

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 230,00	€ 23,00

Utili	€ 23,00	€ 23,00	incidenza sul totale 8,97%
-------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 253,00

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 256,32

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 256,32

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_95
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,015	€ 33,16	€ 0,50
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,015	€ 30,95	€ 0,46

Totale (1) MO		€ 0,96	€ 0,96	incidenza sul totale 45,79%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Cavo per distribuzione impianto TVCC	m	1	€ 0,90	€ 0,90

Totale (2) MA		€ 0,90	€ 0,90	incidenza sul totale 42,85%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 0,90

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,90	€ 0,14
Totale SG		€ 0,14	€ 0,14

Totale SG		€ 0,14	€ 0,14	incidenza sul totale 6,43%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 1,04

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 1,04	€ 0,03
Totale SG		€ 0,03	€ 0,03

Totale SG		€ 0,03	€ 0,03	incidenza sul totale 1,48%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 1,04

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 1,04	€ 0,10
Utili		€ 0,10	€ 0,10

Utili		€ 0,10	€ 0,10	incidenza sul totale 4,93%
-------	--	--------	--------	-------------------------------

TOTALE CAD. € 1,14

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 2,10

PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 2,10

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_96
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (1) MO
€ 9,73   € 9,73   34,88%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile da incasso Ø 25 mm	mt	5	€ 0,34	€ 1,70
PR.P21.005.006	Cavo UTP cat. 5E 4 coppie	m	1	€ 0,65	€ 0,65
Indagine di mercato	Presa EDP RJ45 cat. 5E	cad.	1	€ 8,00	€ 8,00
PR.P21.019.024	Telaio 3 moduli	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,34	€ 0,68
PR.P21.019.021	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,99	€ 1,99
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (2) MA
€ 14,35   € 14,35   51,48%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (3) NO
€ -   € -   0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

<b>incidenza sul totale</b>
Totale (4) TR
€ -   € -   € -

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 14,35

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 14,35	€ 2,15

<b>incidenza sul totale</b>
Totale SG
€ 2,15   € 2,15   7,72%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 16,51

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 16,51	€ 0,50

<b>incidenza sul totale</b>
Totale SG
€ 0,50   € 0,50   1,78%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 16,51

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 16,51	€ 1,65

<b>incidenza sul totale</b>
Utili
€ 1,65   € 1,65   5,92%

**TOTALE** CAD. € 18,16

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 27,88

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 27,88

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_97
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezziario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,2	€ 33,16	€ 6,63
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,1	€ 30,95	€ 3,10

incidenza sul totale
€ 9,73 € 9,73 35,45%

Totale (1) MO

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.009.001	Tubazione PVC rigida da parete Ø 16 mm	mt	5	€ 0,27	€ 1,35
PR.P21.005.006	Cavo UTP cat. 5E 4 coppie	m	1	€ 0,65	€ 0,65
Indagine di mercato	Presa EDP RJ45 cat. 5E	cad.	1	€ 8,00	€ 8,00
PR.P21.020.022	Scatola porta-apparecchi 3 moduli da parete	cad.	1	€ 0,99	€ 0,99
Indagine di mercato	Falso polo	cad.	2	€ 0,34	€ 0,68
PR.P21.019.021	Placca in tecnopolimero bianca 3 moduli	cad.	1	€ 1,99	€ 1,99
PR.P21.019.032	Scatola portafrutto da incasso 3 moduli	a corpo	1	€ 0,34	€ 0,34

incidenza sul totale
€ 14,00 € 14,00 51,03%

Totale (2) MA

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
€ - € - 0,00%

Totale (3) NO

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
€ - € - € -

Totale (4) TR

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 14,00**

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 14,00	€ 2,10

incidenza sul totale
€ 2,10 € 2,10 7,65%

Totale SG

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 16,10**

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 16,10	€ 0,48

incidenza sul totale
€ 0,48 € 0,48 1,76%

Totale OS

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 16,10**

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 16,10	€ 1,61

incidenza sul totale
€ 1,61 € 1,61 5,87%

Utili

**TOTALE CAD. € 17,72**

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 27,44**

**PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 27,44**

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_98
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	1	€ 33,16	€ 33,16
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,5	€ 30,95	€ 15,48

Totale (1) MO	€ 48,64	€ 48,64	incidenza sul totale 17,21%
---------------	---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
PR.P21.009.001	Armadio rack dim. 500x500x600 mm 19" con prese shuko	cad	1	€ 180,00	€ 180,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 5,00	€ 5,00

Totale (2) MA	€ 185,00	€ 185,00	incidenza sul totale 65,45%
---------------	----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 185,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 185,00	€ 27,75

Totale SG	€ 27,75	€ 27,75	incidenza sul totale 9,82%
-----------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 212,75

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 212,75	€ 6,38

Totale SG	€ 6,38	€ 6,38	incidenza sul totale 2,26%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 212,75

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 212,75	€ 21,28

Utili	€ 21,28	€ 21,28	incidenza sul totale 7,53%
-------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 234,03

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 282,66

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 282,66

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_99
---	---------	--------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,1	€ 33,16	€ 3,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO	€ 3,32	€ 3,32	incidenza sul totale 2,14%
---------------	--------	--------	-------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Patch pannel 24 porte RJ45 cat. 5E	cad	1	€ 120,00	€ 120,00
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (tasselleria, viti, ecc.)	a corpo	0	€ 1,00	€ -

Totale (2) MA	€ 120,00	€ 120,00	incidenza sul totale 77,36%
---------------	----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 120,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 120,00	€ 18,00

Totale SG	€ 18,00	€ 18,00	incidenza sul totale 11,60%
-----------	---------	---------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 138,00

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 138,00	€ 4,14

Totale SG	€ 4,14	€ 4,14	incidenza sul totale 2,67%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 138,00

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 138,00	€ 13,80

Utili	€ 13,80	€ 13,80	incidenza sul totale 8,90%
-------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 151,80

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 155,12

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 155,12

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_100
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,05	€ 33,16	€ 1,66
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0	€ 30,95	€ -

Totale (1) MO		€ 1,66	€ 1,66	incidenza sul totale 11,84%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
E.D.28.1	Patch chord porte RJ45 cat. 5E	cad	1	€ 9,76	€ 9,76

Totale (2) MA		€ 9,76	€ 9,76	incidenza sul totale 69,69%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 9,76

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 9,76	€ 1,46
Totale SG		€ 1,46	€ 1,46

Totale SG		€ 1,46	€ 1,46	incidenza sul totale 10,45%
-----------	--	--------	--------	--------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 11,22

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 11,22	€ 0,34
Totale SG		€ 0,34	€ 0,34

Totale SG		€ 0,34	€ 0,34	incidenza sul totale 2,40%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 11,22

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 11,22	€ 1,12
Utili		€ 1,12	€ 1,12

Utili		€ 1,12	€ 1,12	incidenza sul totale 8,01%
-------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 12,35

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 14,00

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 14,00

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_101
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	0,01	€ 33,16	€ 0,33
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	0,01	€ 30,95	€ 0,31

Totale (1) MO	€ 0,64	€ 0,64	incidenza sul totale 45,79%
---------------	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
E.D.28.1	Cavo UTP cat. 5E quattro coppie	m	1	€ 0,60	€ 0,60

Totale (2) MA	€ 0,60	€ 0,60	incidenza sul totale 42,85%
---------------	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 0,60

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 0,60	€ 0,09
Totale SG			€ 0,09

Totale SG	€ 0,09	€ 0,09	incidenza sul totale 6,43%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,69

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 0,69	€ 0,02
Totale SG			€ 0,02

Totale SG	€ 0,02	€ 0,02	incidenza sul totale 1,48%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 0,69

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 0,69	€ 0,07
Utili			€ 0,07

Utili	€ 0,07	€ 0,07	incidenza sul totale 4,93%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 0,76

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 1,40

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 1,40



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_102
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezzario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	18	€ 27,38	€ 492,84
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	18	€ 28,57	€ 514,26

incidenza sul totale
Totale (1) MO
€ 1.007,10 € 1.007,10 5,92%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Impianto fotovoltaico 14,25 kWp					
PR.P21.136.19	Pannelli 250 Wp	cad	28	€ 150,00	€ 4.200,00
Indagine di mercato	Quadri di campo in DC	a corpo	1	€ 700,00	€ 700,00
Indagine di mercato	Quadri di parallelo in AC	a corpo	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Indagine di mercato	Inverter ABB Trio 5,8 TL OUTD	cad	2	€ 2.200,00	€ 4.400,00
Indagine di mercato	Struttura di fissaggio in alluminio	a corpo	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Indagine di mercato	Cavo di collegamento dc FG21M21 sez. 6 mmq	m	350	€ 0,50	€ 175,00
PR.P21.003.056	Cavo di collegamento FG70-R 5G6 mmq (INVERTER)	m	15	€ 4,28	€ 64,20
PR.P21.003.057	Cavo di collegamento FG70-R 5G10 mmq (Q. GENERALE)	m	10	€ 7,28	€ 72,80
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (fascia di fissaggio, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 50,00	€ 50,00

incidenza sul totale
Totale (2) MA
€ 12.662,00 € 12.662,00 74,38%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
Totale (3) NO
€ - € - 0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
Totale (4) TR
€ - € - € -

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 12.662,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 12.662,00	€ 1.899,30
Totale SG			€ 1.899,30 € 1.899,30 11,16%

incidenza sul totale
Totale SG
€ 1.899,30 € 1.899,30 11,16%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14.561,30

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 14.561,30	€ 436,84
Totale OS			€ 436,84 € 436,84 2,57%

incidenza sul totale
Totale OS
€ 436,84 € 436,84 2,57%

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 14.561,30

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 14.561,30	€ 1.456,13
Utili			€ 1.456,13 € 1.456,13 8,55%

incidenza sul totale
Utili
€ 1.456,13 € 1.456,13 8,55%

**TOTALE** CAD. € 16.017,43

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 17.024,53

PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	17.024,53
------------------------	------	---	-----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_103
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	4	€ 33,16	€ 132,64
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	4	€ 30,95	€ 123,80

Totale (1) MO	€ 256,44	€ 256,44	incidenza sul totale 66,70%
---------------	----------	----------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Cavo multipolare per allarme sez. 6x0,22 mq	m	250	€ 0,20	€ 50,00
PR.P21.008.002	Tubazione corrugata flessibile Ø 20 mm	m	100	€ 0,24	€ 24,00
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile Ø 25 mm	m	80	€ 0,34	€ 27,20

Totale (2) MA	€ 101,20	€ 101,20	incidenza sul totale 26,32%
---------------	----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 101,20

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 101,20	€ 15,18
Totale SG			€ 15,18

Totale SG	€ 15,18	€ 15,18	incidenza sul totale 3,95%
-----------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 116,38

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 116,38	€ 3,49
Totale OS			€ 3,49

Totale OS	€ 3,49	€ 3,49	incidenza sul totale 0,91%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 116,38

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 116,38	€ 11,64
Utili			€ 11,64

Utili	€ 11,64	€ 11,64	incidenza sul totale 3,03%
-------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 128,02

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 384,46

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 384,46

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_104
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	2	€ 33,16	€ 66,32
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	2	€ 30,95	€ 61,90

Totale (1) MO	€ 128,22	€ 128,22	incidenza sul totale 35,90%
---------------	----------	----------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Indagine di mercato	Cavo per distribuzione impianto TVCC	m	150	€ 0,90	€ 135,00
PR.P21.008.002	Tubazione corrugata flessibile Ø 20 mm	m	50	€ 0,24	€ 12,00
PR.P21.008.003	Tubazione corrugata flessibile Ø 25 mm	m	100	€ 0,34	€ 34,00

Totale (2) MA	€ 181,00	€ 181,00	incidenza sul totale 50,67%
---------------	----------	----------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 181,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 181,00	€ 27,15
Totale SG			€ 27,15

Totale SG	€ 27,15	€ 27,15	incidenza sul totale 7,60%
-----------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 208,15

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 208,15	€ 6,24
Totale SG			€ 6,24

Totale SG	€ 6,24	€ 6,24	incidenza sul totale 1,75%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 208,15

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 208,15	€ 20,82
Utili			€ 20,82

Utili	€ 20,82	€ 20,82	incidenza sul totale 5,83%
-------	---------	---------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 228,97

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 357,19

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 357,19

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_105
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	5	€ 35,54	€ 177,70
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	5	€ 33,85	€ 169,25

Totale (1) MO		€ 346,95	€ 346,95	incidenza sul totale 100,00%
---------------	--	----------	----------	---------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (2) MA		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € -

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ -	€ -
Totale SG		€ -	€ -

Totale SG		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----------	--	-----	-----	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € -

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ -	€ -
Totale SG		€ -	€ -

Totale SG		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----------	--	-----	-----	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € -

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ -	€ -
Utili		€ -	€ -

Utili		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-------	--	-----	-----	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € -

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 346,95

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 346,95

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_106
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	0,15	€ 35,54	€ 5,33
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	0,15	€ 33,85	€ 5,08

Totale (1) MO		€ 10,41	€ 10,41	incidenza sul totale 100,00%
---------------	--	---------	---------	---------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (2) MA		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € -

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ -	€ -
Totale SG		€ -	€ -

Totale SG		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----------	--	-----	-----	-------------------------------

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € -

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ -	€ -
Totale SG		€ -	€ -

Totale SG		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----------	--	-----	-----	-------------------------------

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € -

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ -	€ -
Utili		€ -	€ -

Utili		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-------	--	-----	-----	-------------------------------

TOTALE CAD. € -

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 10,41

PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 10,41

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_107
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	0,05	€ 35,54	€ 1,78
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	0,05	€ 33,85	€ 1,69

Totale (1) MO		€ 3,47	€ 3,47	incidenza sul totale 100,00%
---------------	--	--------	--------	---------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (2) MA		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € -

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ -	€ -
Totale SG		€ -	€ -

Totale SG		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----------	--	-----	-----	-------------------------------

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € -

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ -	€ -
Totale SG		€ -	€ -

Totale SG		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-----------	--	-----	-----	-------------------------------

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € -

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ -	€ -
Utili		€ -	€ -

Utili		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
-------	--	-----	-----	-------------------------------

TOTALE CAD. € -

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 3,47

PREZZO DI APPLICAZIONE CAD. € 3,47

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_108
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	1	€ 35,54	€ 35,54
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	1	€ 33,85	€ 33,85

Totale (1) MO	€ 69,39	€ 69,39	incidenza sul totale 90,66%
---------------	---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Franco cantiere	Rinfanco delle tubazioni	mc	1	€ 5,65	€ 5,65

Totale (2) MA	€ 5,65	€ 5,65	incidenza sul totale 7,38%
---------------	--------	--------	-------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 5,65

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 5,65	€ 0,85
Totale SG			€ 0,85

Totale SG	€ 0,85	€ 0,85	incidenza sul totale 1,11%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 6,50

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 6,50	€ 0,19
Totale SG			€ 0,19

Totale SG	€ 0,19	€ 0,19	incidenza sul totale 0,25%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 6,50

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 6,50	€ 0,65
Utili			€ 0,65

Utili	€ 0,65	€ 0,65	incidenza sul totale 0,85%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 7,15

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 76,54

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 76,54



Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_109
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	1,5	€ 35,54	€ 53,31
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	0	€ 33,85	€ -

Totale (1) MO	€ 53,31	€ 53,31	incidenza sul totale 55,64%
---------------	---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Franco cantiere	Getto di calcestruzzo	mc	1	€ 33,60	€ 33,60

Totale (2) MA	€ 33,60	€ 33,60	incidenza sul totale 35,07%
---------------	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO	€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR	€ -	€ -	€ -
---------------	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 33,60

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 33,60	€ 5,04
Totale SG			€ 5,04

Totale SG	€ 5,04	€ 5,04	incidenza sul totale 5,26%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 38,64

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 38,64	€ 1,16
Totale SG			€ 1,16

Totale SG	€ 1,16	€ 1,16	incidenza sul totale 1,21%
-----------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 38,64

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 38,64	€ 3,86
Utili			€ 3,86

Utili	€ 3,86	€ 3,86	incidenza sul totale 4,03%
-------	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 42,50

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 95,81

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 95,81

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_110
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	0,9	€ 35,54	€ 31,99
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	0	€ 33,85	€ -

Totale (1) MO		€ 31,99	€ 31,99	incidenza sul totale 65,03%
---------------	--	---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Franco cantiere	Riempimento scavo con materiali lapidei	mc	1	€ 13,60	€ 13,60

Totale (2) MA		€ 13,60	€ 13,60	incidenza sul totale 27,65%
---------------	--	---------	---------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 13,60

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 13,60	€ 2,04
Totale SG			€ 2,04

Totale SG		€ 2,04	€ 2,04	incidenza sul totale 4,15%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 15,64

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 15,64	€ 0,47
Totale SG			€ 0,47

Totale SG		€ 0,47	€ 0,47	incidenza sul totale 0,95%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 15,64

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 15,64	€ 1,56
Utili			€ 1,56

Utili		€ 1,56	€ 1,56	incidenza sul totale 3,18%
-------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 17,20

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 49,19

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 49,19

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_111
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	0,3	€ 35,54	€ 10,66
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	0	€ 33,85	€ -

Totale (1) MO		€ 10,66	€ 10,66	incidenza sul totale 62,53%
---------------	--	---------	---------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Franco cantiere	strato di base in conglomerato con bitume distillato	mc	1	€ 5,05	€ 5,05

Totale (2) MA		€ 5,05	€ 5,05	incidenza sul totale 29,62%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 5,05

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 5,05	€ 0,76
Totale SG			€ 0,76

Totale SG		€ 0,76	€ 0,76	incidenza sul totale 4,44%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 5,81

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 5,81	€ 0,17
Totale SG			€ 0,17

Totale SG		€ 0,17	€ 0,17	incidenza sul totale 1,02%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 5,81

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 5,81	€ 0,58
Utili			€ 0,58

Utili		€ 0,58	€ 0,58	incidenza sul totale 3,41%
-------	--	--------	--------	-------------------------------

**TOTALE** CAD. € 6,39

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 17,05

**PREZZO DI APPLICAZIONE** CAD. € 17,05

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_112
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M01.2.3	Operaio edile artigiano di IV° livello	h	0,07	€ 35,54	€ 2,49
RU.M01.2.4	Operaio edile artigiano di III° livello	h	0	€ 33,85	€ -

Totale (1) MO		€ 2,49	€ 2,49	incidenza sul totale 28,03%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Franco cantiere	Tappeto di usura in conglomerato bitumoso	mc	1	€ 5,05	€ 5,05

Totale (2) MA		€ 5,05	€ 5,05	incidenza sul totale 56,89%
---------------	--	--------	--------	--------------------------------

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (3) NO		€ -	€ -	incidenza sul totale 0,00%
---------------	--	-----	-----	-------------------------------

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

Totale (4) TR		€ -	€ -	€ -
---------------	--	-----	-----	-----

<b>TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)</b>	€ 5,05
-------------------------------------	--------

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 5,05	€ 0,76
Totale SG			€ 0,76

Totale SG		€ 0,76	€ 0,76	incidenza sul totale 8,53%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>	€ 5,81
--------------------------------------	--------

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 5,81	€ 0,17
Totale SG			€ 0,17

Totale SG		€ 0,17	€ 0,17	incidenza sul totale 1,96%
-----------	--	--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE COSTI + SPESE GENERALI</b>	€ 5,81
--------------------------------------	--------

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 5,81	€ 0,58
Utili			€ 0,58

Utili		€ 0,58	€ 0,58	incidenza sul totale 6,54%
-------	--	--------	--------	-------------------------------

<b>TOTALE</b>	CAD. € 6,39
---------------	-------------

<b>TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA</b>	CAD. € 8,88
--	-------------

<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>	CAD. € 8,88
-------------------------------	-------------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_113
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	18	€ 27,38	€ 492,84
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	18	€ 28,57	€ 514,26

incidenza sul totale
Totale (1) MO
€ 1.007,10 € 1.007,10 10,05%

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Impianto fotovoltaico 7 kWp					
PR.P21.136.19	Pannelli 250 Wp	cad	28	€ 150,00	€ 4.200,00
Indagine di mercato	Quadri di campo in DC	a corpo	1	€ 250,00	€ 250,00
Indagine di mercato	Quadri di parallelo in AC	a corpo	1	€ 650,00	€ 650,00
Indagine di mercato	Inverter ABB Trio 5,8 TL OUTD	cad	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Indagine di mercato	Struttura di fissaggio in alluminio	a corpo	1	€ 650,00	€ 650,00
Indagine di mercato	Cavo di collegamento dc FG21M21 sez. 6 mmq	m	400	€ 0,50	€ 200,00
PR.P21.003.056	Cavo di collegamento FG70-R 5G6 mmq (INVERTER)	m	15	€ 4,28	€ 64,20
PR.P21.003.057	Cavo di collegamento FG70-R 5G10 mmq (Q. GENERALE)	m	10	€ 7,28	€ 72,80
Indagine di mercato	Accessori di montaggio (fascia di fissaggio, viti, ecc.)	a corpo	1	€ 40,00	€ 40,00

incidenza sul totale
Totale (2) MA
€ 7.127,00 € 7.127,00 71,11%

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
Totale (3) NO
€ - € - 0,00%

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
Totale (4) TR
€ - € - € -

TOTALE COSTI (2) + (3) + (4) € 7.127,00

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 7.127,00	€ 1.069,05
Totale SG			€ 1.069,05 € 1.069,05 10,67%

incidenza sul totale
Totale SG
€ 1.069,05 € 1.069,05 10,67%

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 8.196,05

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 8.196,05	€ 245,88
Totale OS			€ 245,88 € 245,88 2,45%

incidenza sul totale
Totale OS
€ 245,88 € 245,88 2,45%

TOTALE COSTI + SPESE GENERALI € 8.196,05

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 8.196,05	€ 819,61
Utili			€ 819,61 € 819,61 8,18%

incidenza sul totale
Utili
€ 819,61 € 819,61 8,18%

TOTALE CAD. € 9.015,66

TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA CAD. € 10.022,76

	PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	10.022,76
--	------------------------	------	---	-----------

Oggetto : Progetto ESECUTIVO impianto elettrico servizio di nuova struttura da adibire a ciclodromo e papazzina polifunzionale a servizio della pista - Località Fattoria - Comune di Ponte Buggianese (PT)	ANALISI	NPE_114
---	---------	---------

NUM.

ANALISI PREZZO

MO - Manodopera	Prezionario delle opere edili ed impiantistiche n. 18 Giugno 2013	u.m.	quantità	costo unit.	importo
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 5° categoria	h	4	€ 27,38	€ 109,52
RU.M02.1.2	Operaio metalmeccanico 4° categoria	h	2	€ 28,57	€ 57,14

incidenza sul totale
€ 166,66 € 166,66 13,73%

Totale (1) MO

MA - Materiali	Riferimento : Indagine di mercato (listino -25/30%)	u.m.	quantità	costo unit.	importo
Impianto fotovoltaico 14,25 kWp					
Indagine di mercato	Rack di collegamento apparecchiature 19 unità	cad	1	€ 100,00	€ 100,00
Indagine di mercato	Amplificatore	cad	1	€ 250,00	€ 250,00
Indagine di mercato	Tromba per segnalazione 30W da parete	cad	1	€ 60,00	€ 60,00
Indagine di mercato	Base microfonica	cad	1	€ 50,00	€ 50,00
Indagine di mercato	Cavo multipolare FTG10(0)M1 sez. 2x1,5 mmq	m	20	€ 0,89	€ 17,80
Indagine di mercato	UPS 230 V~ 50 Hz 1 kVA	cad	1	€ 350,00	€ 350,00

incidenza sul totale
€ 827,80 € 827,80 68,20%

Totale (2) MA

NO - Noli	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
€ - € - 0,00%

Totale (3) NO

TR - Trasporti	Riferimento :	u.m.	quantità	costo unit.	importo

incidenza sul totale
€ - € - € -

Totale (4) TR

**TOTALE COSTI (2) + (3) + (4)** € 827,80

SG - Spese Generali	%	costi	importo
	15,00	€ 827,80	€ 124,17

incidenza sul totale
€ 124,17 € 124,17 10,23%

Totale SG

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 951,97

OS - Di cui sicurezza afferenti all'impresa	%	costi +SG	importo
	3,00	€ 951,97	€ 28,56

incidenza sul totale
€ 28,56 € 28,56 2,35%

Totale OS

**TOTALE COSTI + SPESE GENERALI** € 951,97

UT - Utili	%	costi +SG	importo
	10	€ 951,97	€ 95,20

incidenza sul totale
€ 95,20 € 95,20 7,84%

Utili

**TOTALE** CAD. € 1.047,17

**TOTALE MATERIALI E SPESE + MANODOPERA** CAD. € 1.213,83

	PREZZO DI APPLICAZIONE	CAD.	€	1.213,83
--	------------------------	------	---	----------